



Bobcat

One Tough Animal

ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS

Magazijnmaterieel met een capaciteit van 2,0 tot 2,5 ton

EMEA



EENVOUD EN KRACHT: DE BPR20/25N-7 PALLETTRUCKS

De BPR20/25N-7 achterloopmodel pallettrucks, met een capaciteit van 2,0 tot 2,5 ton, bieden ongekende waarde zonder in te leveren op prestaties. Het compacte formaat (een totale lengte van 1 790 mm, 640 mm tot het uiteinde van de vorken en een kleine draaicirkel van 1 585 mm) maakt ze uiterst wendbaar. En met hoogwaardige onderdelen en optionele lithium-ion-accu's zijn deze pallettrucks gebouwd als betrouwbare partner voor uw magazijn voor de lange duur, zodat u in alles wat u doet de concurrentie voor blijft.

Bij Bobcat weten we hoe belangrijk het is om de juiste producten en services te hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar: www.bobcat.com.



STERK, WENDBAAR EN VEILIG

► BRENG PRECISIE NAAR UW MAGAZIJN MET DE BPR20/25N-7 PALLETRUCKS

De BPR20/25N-7 achterloopmodel pallettrucks bieden uitstekende prestaties, wendbaarheid en duurzaamheid, wat ze perfect maakt voor de drukke werkzaamheden in een magazijn.



► ONTWERPEN VOOR EENVOUDIGE BEDIENING

Met een kleine draaicirkel, bediening met één hand, sleutellose toegang via een pincode of RFID en intuïtieve bediening, bieden onze pallettrucks een soepele en efficiënte verwerking.



► DE HELE DIENST LANG COMFORTABELE BEDIENING

De anti-slipplatforms met beschermde zijkant en ophanging van onze pallettruck verminderen vermoeidheid, terwijl ergonomische stuurkoppen links- en rechtshandige bestuurders een comfortabele greep bieden.



► VEILIGE PRESTATIES

In BPR20/25N-7 pallettrucks heeft veiligheid prioriteit met een aangepast platform, beschermde zijkant en elektrische stuurbekrachtiging (EPS) voor een soepele bediening en een verlaagde snelheid in bochten.



► GA VOOR LANGDURIGE KWALITEIT MET BOBCAT

Onze pallettrucks worden aangedreven door betrouwbare onderdelen en leveren betrouwbare prestaties voor dagelijkse werkzaamheden, met een eenvoudige bediening om soepel te opereren en een onderhoudsvrije motor die optimale efficiëntie garandeert.

GEBRUIKSGEMAK



► BEDIENING MET ÉÉN HAND

Neem de controle met één hand, links of rechts! Met grote vlinderschakelaars, een afgeronde hendel en een schildpadknop waar u gemakkelijk bij kunt, beweegt het intuïtieve ontwerp met u mee. Verder vermindert de ergonomische stuurkop de belasting op uw handen en polsen.



► INGEBOUWDE VEILIGHEID MET AUTOMATISCHE PARKEERREM

Met de Intorq automatische elektromagnetische parkeerrem blijft uw pallettruck op zijn plek zodra u het stuur inschakelt. U slipt en glijdt niet – maar alleen veiligheid en stabiliteit tijdens pauzes of tussen werkzaamheden in.




► GEBOUWD OM U TE ONDERSTEUNEN

Het platform kan eenvoudig worden uitgeklapt wanneer u het nodig heeft, zodat u tijdens uw werk op een stabiel, anti-slipoppervlak kunt staan. Met een ingebouwde beschermde zijkant blijft u veilig en gefocust op de uit te voeren werkzaamheden. Comfort, veiligheid en gemak in één!



► ONMIDDELLIJKE TOEGANG EN INZICHTEN

Krijg eenvoudige beveiligde toegang tot uw stapelaar met alleen een pincode of RFID-kaart voor uitsluitend geautoriseerd gebruik. Verder biedt het optionele display snelle toegang tot belangrijke informatie zoals de accuduur, snelheid en bedrijfsuren, zodat u altijd op de hoogte bent en in de startblokken staat.

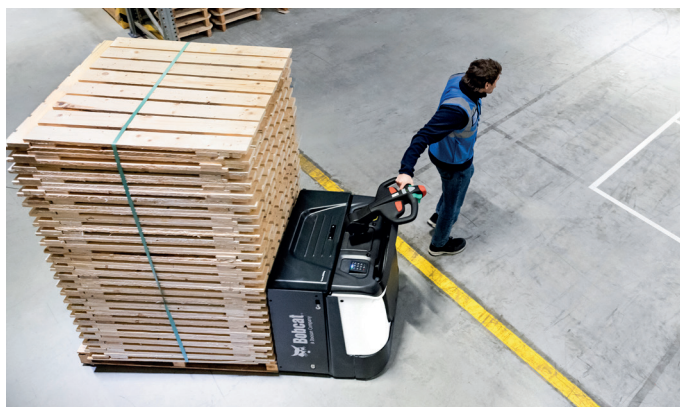

► NEEM DE CONTROLE MET ELEKTRONISCHE STUURBEKRACHTIGING

Onze nauwkeurige en moeiteloze elektrische stuurbekrachting (EPS) verbetert de controle voor soepelere, snellere activiteiten, zodat uw workflow productiever is. Verder vergroot het de veiligheid door motorhoeken aan te passen, manoeuvreren gemakkelijker te maken en de kans op ongelukken te verkleinen vergeleken met traditionele systemen.



► VEILIGER BOCHTEN NEMEN

Snelheidsbeperking in bochten remt de machine af in bochten, zodat u stabiel bent en alles onder controle houdt voor een veiligere bediening.



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198				
		Eenheid	BPR20N-7	BPR25N-7
KENMERKEN				
Type bediening			platform	
Hefvermogen / nominaal lastzwaartepunt	Q	kg	2 000	2 500
Lastzwaartepunt	c	mm	600	
Lastafstand	x	mm	892 ¹	
Wielbasis	y	mm	1 330 ^{1 2}	1 435 ¹
BANDEN				
Banden			polyurethaan (PU)	
Rupsketting, voor	b10	mm	560	
Breedte over achterwielen	b11	mm	367 / 512	
AFMETINGEN				
Hefhoogte	h3	mm	120	
Hoogte stuur, in rijstand	h14	mm	980 / 1 300	
Hoogte, neergelaten	h13	mm	85	
Totale lengte	l1	mm	1 790 ^{2 3}	1 895
Lengte tot vlak van vorken	l2	mm	640 ^{2 3}	745 ³
Totale breedte	b1/b2	mm	790	
Afmetingen vork	s/e/l	mm	55 / 173 / 1 150	
Afstand tussen vorkarmen	b5	mm	540 / 685	
Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	30	
Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200 in breedte	Ast	mm	2 400 ^{2 3}	2 505 ³
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	2 290 ^{2 3}	2 395 ³
Draaicirkel	Wa	mm	1 585 ^{2 3}	1 690 ³
PRESTATIEGEGEVENS				
Rijsnelheid, met / zonder last		km/u	7,5 / 8	6 / 7
Hefsnelheid, met / zonder last		mm/s	250 / 300	350 / 450
Daalsnelheid, met / zonder last		mm/s	300 / 250	450 / 500
Maximaal klimvermogen, met / zonder last		%	15 / 10	
MOTOR				
Aandrijfmotorvermogen S2, 60 min		kW	1,4	
Hefmotorvermogen bij S3, 10%		kW	0,8	2,2
Accuspanning, nominale capaciteit K5		V/Ah	24 / 160-210	24 / 270-350
Gewicht accu		kg	155	235
Energieverbruik volgens VDI-testcyclus		kWh/u	0,55	0,95
AANVULLENDE GEGEVENS				
Type aandrijvingsregeling			AC toerentalregeling	
Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform EN 12053		dB(A)	69	

¹ Laadgedeelte omlaag: +65 mm² Met aan de zijkant verwijderbare accu: +30 mm³ Met compact platform: +440 mm

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES	
	BPR20/25N-7
PRODUCTIVITEIT	
AC-aandrijfmotor	✓
Curtis-controller	✓
Display om accuniveau en machinestatus te monitoren	✓
Inklapbaar platform	✓
Elektrische stuurbekrachtiging	✓
Loodaccu of lithium-ion-accu	✓
Eén of twee laadwielen	✓
Ingebouwde lader voor loodaccu's	•
VEILIGHEID	
Snelheidsknop Schildpad	✓
Snelheidsbeperkingsset voor bochten	✓
Knop voor veilig achteruitrijden	✓
Beschermingsstang platform	✓
Achtersteun 1 070 mm	•
Achtersteun 1 220 mm	•
Pincode met RFID-toegang	•

• = optie ✓ = standaard – niet beschikbaar

*Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens.
Standaard en optionele functies kunnen per land verschillen.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES	
	BPM16/20N-7
VORKEN	
1 150 × 685 mm	•
1 150 × 540 mm	•
1 220 × 685 mm	•
1 220 × 540 mm	•
1 500 × 685 mm	•
1 500 × 540 mm	•
1 800 × 685 mm	✓
1 800 × 540 mm	✓
2 000 × 685 mm	•
2 000 × 540 mm	•
2 400 × 685 mm	•
2 400 × 540 mm	•

AFMETINGEN

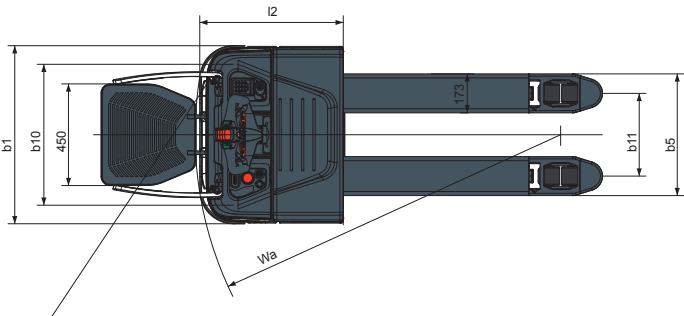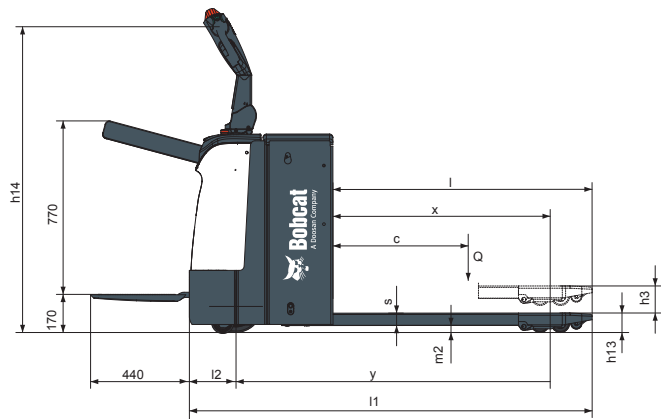

STEVIGE CONSTRUCTIE

► GEMAAKT VAN DE BESTE ONDERDELEN

Onze pallettrucks zitten vol met Europese onderdelen (een ZF-tandwielkast, Schabmüller-motor, Curtis-controller en REMA-stuurkop), hebben een duurzaam chassis en 8 mm dikke metalen bescherming, zijn betrouwbaar en leveren topvermogen als dat vereist is, met een optimale kwaliteit prijs-kwaliteitverhouding.

1 YEAR

WARRANTY

► GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een onderdelendeckking van 12 maanden of 1 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordeelt).

► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.



► UITGEBREID DEALERNETWERK


U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.

Li-Ion

TECHNOLOGY



BEKIJK OF DE ACCU
GESCHIKT IS VOOR
UW MACHINEPARK



Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT L4503370-NL (02-25)