

**Bobcat®***One Tough Animal.*

ELEKTRISCHE ORDERVERZAMELTRUCKS

9-serie, 1,4 tot 2,5 ton capaciteit

EMEA



PRESTEER NOG BETER MET ONZE ELEKTRISCHE ORDERVERZAMELTRUCKS UIT DE 9-SERIE!

Ontgrendel uitzonderlijke prestaties met onze compacte orderverzameltruck. Deze heftruck is uitgerust met een geavanceerd stabiliteitssysteem en biedt hefvermogen en snelheid zonder op veiligheid in te leveren. Het op de mens gebaseerde ontwerp verlicht de werklust met soepele besturing en ongeëvenaard zicht, dankzij het gepatenteerde vorkcamerasysteem met kleurendisplay en glazen dak.

Bij Bobcat begrijpen we hoe belangrijk het is om de juiste producten en services te hebben.
Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar: www.bobcat.com.



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198										
		BR14J-9			BR16J-9			BR14JW-9		
Typenummer van de fabrikant		315 Ah	465 Ah	620 Ah	315 Ah	465 Ah	620 Ah	420 Ah	560 Ah	700 Ah
Aandrijving		elektrisch								
Maximale belasting/nominale belasting (kg)	Q	1 250	1 400	1 400	1 250	1 600	1 600	1 400		
Lastzwaartepunt (mm)	c	600								
Lastafstand (mm)	x	210,5	210,5	145,5	226	226	161	287,5	222,5	152,5
Uitgeschoven mast (mm)	x1	215								
Wielbasis (mm)	y	1 390			1 410					
Gewicht zonder last, inclusief accu (kg)		3 021	3 219	3 427	3 026	3 224	3 432	3 266	3 459	3 647
Aslast, zonder last, voor/achter (kg)		1 733 / 1 288	1 844 / 1 375	1 902 / 1 525	1 769 / 1 257	1 895 / 1 329	1 967 / 1 465	1 929 / 1 337	1 986 / 1 473	1 356 / 2 291
Aslast, uitgeschoven vork, last, voor/achter (kg)		877 / 3 394	933 / 3 686	1 051 / 3 776	912 / 3 364	909 / 3 915	1 041 / 3 991	1 447 / 3 219	1 500 / 3 359	851 / 4 196
Aslast, ingeschoven vork, last, voor/achter (kg)		1 652 / 2 619	1 754 / 2 865	1 747 / 3 080	1 704 / 2 572	1 811 / 3 013	1 810 / 3 222	1 917 / 2 749	1 909 / 2 950	1 210 / 3 837
Banden		Vmax/Vulkollan®								
Breedte loopvlak, achterzijde (mm)	b11	995						1 145		
Neiging vorkenbord voorover (α) / achterover(β) (graden)	α/β	2 / 5								
Gesloten masthoogte¹ (mm)	h1	2 160 – 3 400						2 160 – 4 330		
Vrije heffing¹ (mm)	h2	1 265 – 2 505						1 265 – 3 435		
Hefhoogte¹ (mm)	h3	5 000 – 8 720						5 000 – 11 510		
Hoogte, hefmast uitgeschoven¹ (mm)	h4	5 945 – 9 665						5 945 – 12 460		
Hoogte tot bovenkant beschermend dak (mm)	h6	2 186								
Stoelhoogte (mm)	h7	1 087								
Hoogte wielarmen (mm)	h8	306								
Totale lengte (mm)	l1	2 981			3 002			3 005		
Lengte tot vlak van vorken (mm)	l2	1 405		1 470	1 410		1 475	1 352	1 417	1 487
Totale breedte (mm)	b1	1 120						1 270		
Breedte vorkenbord (mm)	b3	663						813		
Breedte tussen vorken (mm)	b5	245 / 603						245 / 753		
Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken (mm)	b4	788						938		
Bereik		426		361	441		376	503	438	368
Bodemvrijheid, midden wielbasis (mm)	m2	63								
Draaicirkel (mm)	Wa	1 616			1 636			1 640		
Rijsnelheid, met last/zonder last (km/u)		14 / 14								
Hefsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		420 / 600								
Daalsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		550 / 550								
Maximaal toelaatbare helling, met last/zonder last (%)		10 / 15								

Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen.
Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.
¹ Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast met achtersteun.

Opmerking: Laadcapaciteiten zijn gebaseerd op het standaardchassis zonder zijverwisselaar.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198										
		BR16JW-9			BR20JW-9		BR25JW-9			
Typenummer van de fabrikant		420 Ah	560 Ah	700 Ah	775 Ah	930 Ah	700 Ah	775 Ah	930 Ah	
Aandrijving		elektrisch								
Maximale belasting/nominale belasting (kg)	Q	1 600			2 000		2 400		2 450	
Lastzwaartepunt (mm)	c	600								
Lastafstand (mm)	x	307,5	242,5	172,5	197,5	140,5		317,5	242,5	
Uitgeschoven mast (mm)	x1	215			220					
Wielbasis (mm)	y	1 430			1 520		1 640			
Gewicht zonder last, inclusief accu (kg)		3 269	3 462	3 650	4 312	4 429	4 587	4 325	4 442	4 600
Aslast, zonder last voor/achter (kg)		1 986 / 1 283	2 029 / 1 433	2 054 / 1 596	2 398 / 1 914	2 394 / 2 035	2 490 / 2 097	2 525 / 1 800	2 511 / 1 931	2 611 / 1 989
Aslast, uitgeschoven vork, last, voor/achter (kg)		1 512 / 3 357	1 543 / 3 519	1 554 / 3 696	1 811 / 4 501	1 794 / 4 635	1 890 / 4 697	2 012 / 4 713	1 963 / 4 879	2 062 / 4 988
Aslast, ingeschoven vork, last, voor/achter (kg)		1 994 / 2 875	1 965 / 3 097	1 911 / 3 339	2 263 / 4 049	2 184 / 4 245	2 280 / 4 307	2 550 / 4 175	2 427 / 4 415	2 526 / 4 524
Banden		Vmax/Vulkollan®								
Breedte loopvlak, achterzijde (mm)	b11	1 145			1 199					
Neiging vorkenbord voorover (α) / achterover(β) (graden)	α/β	2 / 5			2 / 4					
Gesloten masthoogte¹ (mm)	h1	2 160 – 4 670			5 945 – 4 985		2 320 – 4 985			
Vrije heffing¹ (mm)	h2	1 265 – 3 435	1 265 – 3 775		1 430 – 4 095					
Hefhoogte¹ (mm)	h3	5 000 – 12 530			5 000 – 13 000					
Hoogte, hefmast uitgeschoven¹ (mm)	h4	5 945 – 12 455	5 945 – 1 3475		5 945 – 13 945					
Hoogte tot bovenkant beschermend dak (mm)	h6	2 186								
Stoelhoogte (mm)	h7	1 087								
Hoogte wielarmen (mm)	h8	310			315					
Totale lengte (mm)	l1	3 025			3 128		3 248			
Lengte tot vlak van vorken (mm)	l2	1 352	1 417	1 487	1 560	1 617		1 560	1 635	
Totale breedte (mm)	b1	1 270			1.360 / 1.342					
Breedte vorkenbord (mm)	b3	813								
Breedte tussen vorken (mm)	b5	245 / 753								
Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken (mm)	b4	938								
Bereik		523	458	388	418	361		538	463	
Bodemvrijheid, midden wielbasis (mm)	m2	63			61					
Draaicirkel (mm)	Wa	1 660			1 758		1 878			
Rijsnelheid, met last/zonder last (km/u)		14 / 14								
Hefsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		420 / 600			370 / 650					
Daalsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		550 / 550								
Maximaal toelaatbare helling, met last/zonder last (%)		10 / 15			7 / 11					



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES			
	BR14/16J-9	BR14/16JW-9	BR20/25JW-9
PRODUCTIVITEIT			
Pincode om te starten	✓	✓	✓
Bedieningspaneel microprocessor (Curtis-controller)	✓	✓	✓
Led-koplampen aan voorkzijde	✓	✓	✓
Aandrijf wiel (Vulkollan), lastwiel (Stellana)	✓	✓	✓
Aandrijf wiel (Vulkollan), lastwiel (Vulkollan)	•	•	•
Achteruit sturen	•	•	•
Smeermiddel die koud moet worden opgeslagen -20°C	–	•	•
Hydraulisch weegstelsel	•	•	•
Automatisch hefmaat rechtzetten	•	•	•
Hoogtekiezer	•	•	•
Veiligheidslichten voor en/of achter	•	•	•
Lijnen op de grond	•	•	•
ERGONOMIE			
Premium geveerde Grammer-stoel	✓	✓	✓
Tiptoetsbediening	✓	✓	✓
Verstelbaar stuur	✓	✓	✓
Grote steunbalk en groot opstapje	✓	✓	✓
5 V USB-aansluiting en 12 V-stroomaansluiting	✓	✓	✓
Joystickbediening	•	•	•
Glazen dak	–	•	•
Accessoirebalk	•	•	•
Documenthouder	•	•	•
Scannerhouder	•	•	•

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES			
	BR14/16J-9	BR14/16JW-9	BR20/25JW-9
VEILIGHEID			
Guardian-stabiliteitssysteem	✓	✓	✓
Noodstopshakelaar	✓	✓	✓
Sterke elektromagnetische bedrijfsrem	✓	✓	✓
Kleurendisplay met pincode om te starten	✓	✓	✓
Beschermend dak	✓	✓	✓
Koplampen aan voorkzijde	✓	✓	✓
Zwaailicht	✓	✓	✓
Knipperend zwaailicht	•	•	•
Back-upalarm (standaard of automatisch aangepast)	•	•	•
Panoramische spiegel	•	•	•
Centreerfunctie zijwaarts bewegen	•	•	•
Lastwielrem	–	–	•
Afdeksplaat last/aandrijf wiel	•	•	•
Gewichtindicator	•	•	•
Vorkcamera	•	•	•
Vorklaser	•	•	•
Regeling hefsnelheid mast	•	•	•
Achterlicht aan bestuurderszijde	•	•	•
BETROUWBAARHEID			
Sterke frameconstructie en sterk beschermend dak	✓	✓	✓
Bescherming warmtebeheersysteem	✓	✓	✓
Urenteller	✓	✓	✓
Curtis-controller	✓	✓	✓
Afdeksplaat voor de accu	•	•	•

*Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens.
Standaard of optioneel kan verschillen voor specifieke landen.

- = optie
- ✓ = standaard
- = niet leverbaar

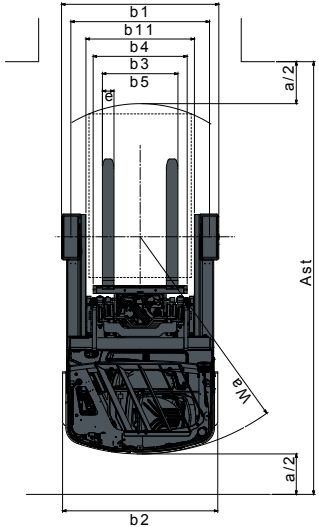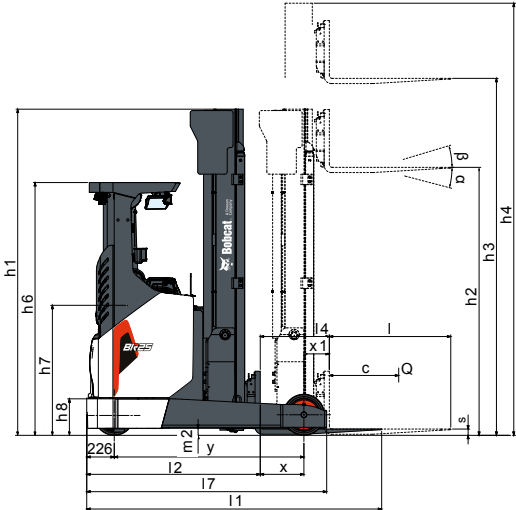

Opmerking: De afbeelding met maten correspondeert met de tabel met belangrijkste specificaties.

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.



* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodelky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië