




Bobcat

One Tough Animal

ELEKTRISCHE STAPELAARS

Magazijnmaterieel met een capaciteit van 1,2 tot 1,6 ton

EMEA

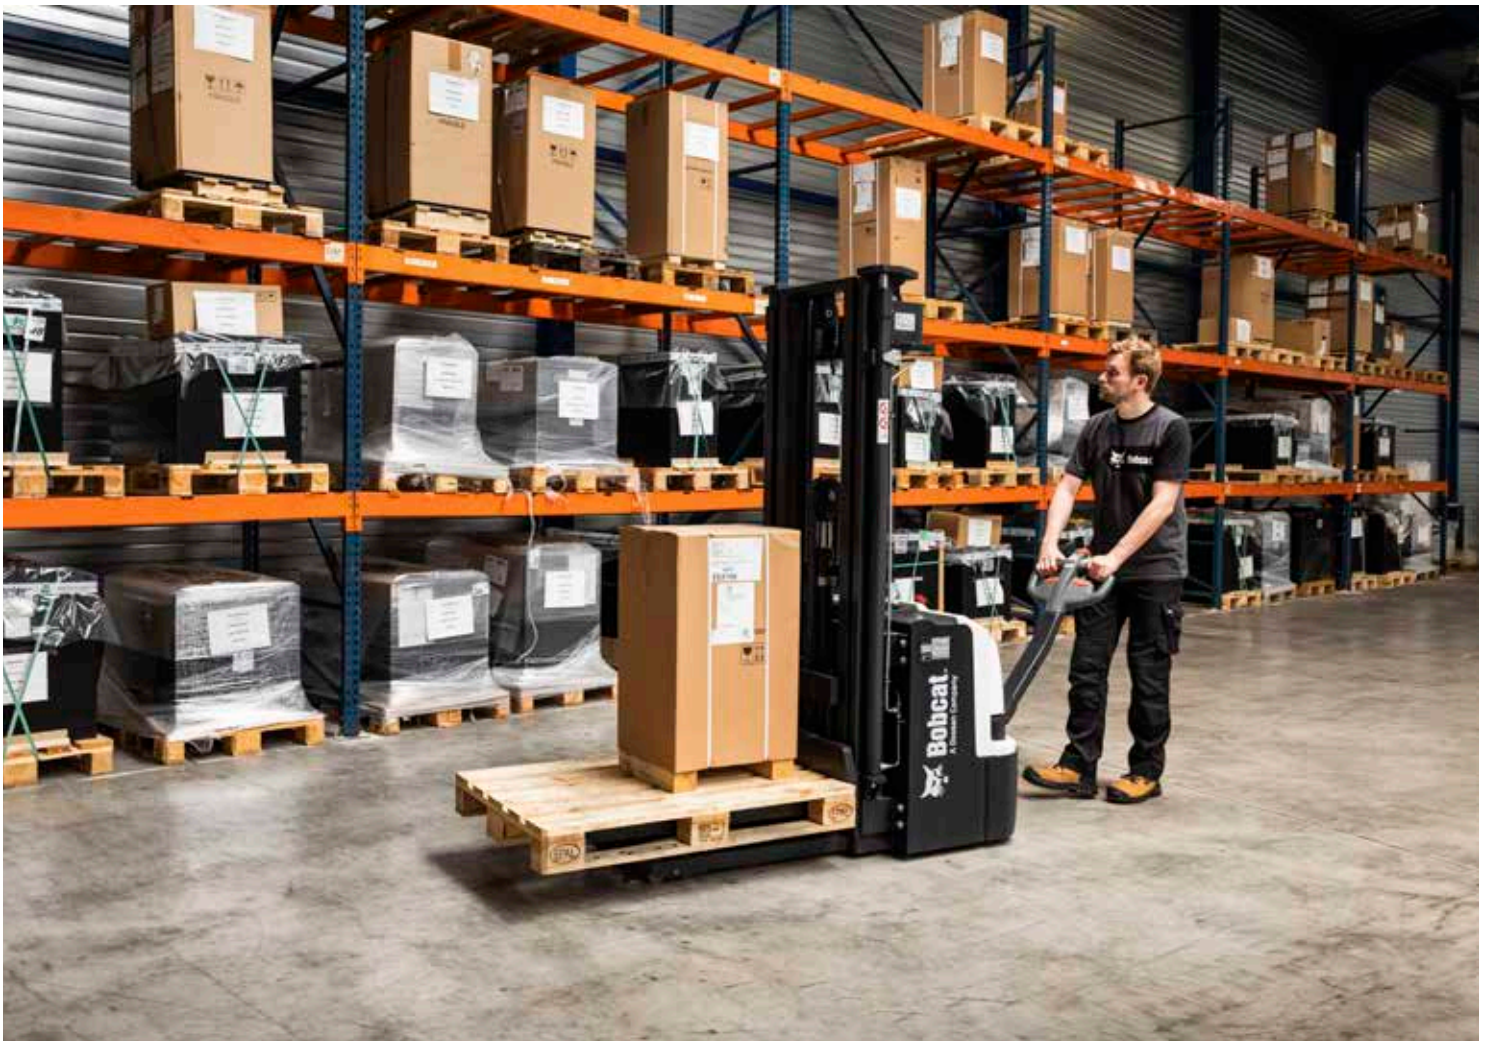

BETROUWBARE PRESTATIES VOOR IEDERE TAAK: DE BSL12/16N-7(i) STAPELAARS

De BSL12/16N-7(i) stapelaars, met een capaciteit van 1,2 tot 1,6 ton, zijn perfect voor dagelijkse werkzaamheden in het magazijn. Met het initieel hefvermogen kunt u eenvoudig over drempels, hobbels en oneffen terrein rijden terwijl de laterale aandrijving een uitstekende tractie en stabiliteit garandeert, zelfs op oprijplaten en hellingen. Voeg een lithium-ion-accu toe en u heeft betrouwbare energie die weinig onderhoud vereist met flexibele laadopties. De BSL12/16N-7(i) stapelaars zijn eenvoudig, duurzaam en ontworpen om lang mee te gaan en zijn een waardevolle keuze om uw werkzaamheden soepel uit te voeren.


Bij Bobcat weten we hoe belangrijk het is om de juiste producten en services te hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar: www.bobcat.com.



STERK, WENDBAAR EN VEILIG

DE PERFECTE KEUZE VOOR UW BEDRIJF

Verhoog uw productiviteit met Bobcat stapelaars. Het nieuwste aandrijfsysteem biedt stabiliteit en een uitstekende tractie, terwijl de ergonomische stuurkop en lithium-ion-accu eenvoudige bediening en onderhoud garanderen. Deze stapelaars zijn gebouwd om jarenlang probleemloze prestaties te leveren en bieden de efficiëntie die uw bedrijf verdient!

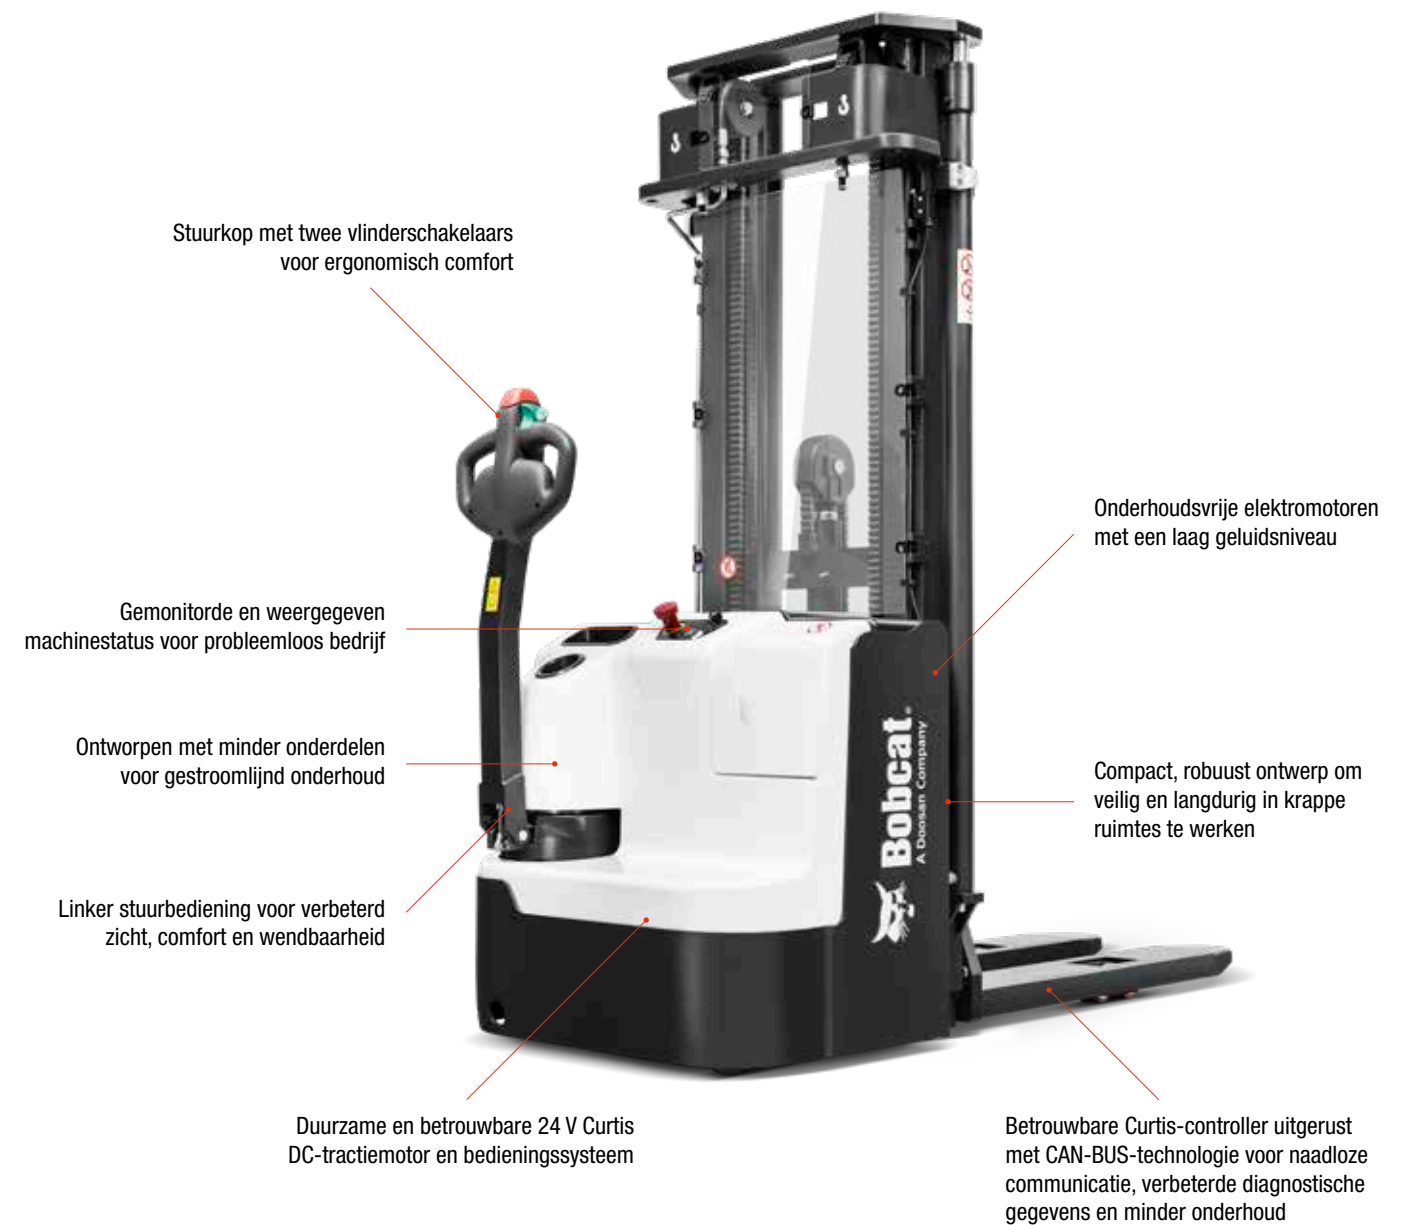

BEREIK MEER MET MINDER

Met een hoge stabiliteit, wendbaarheid en soepel proportioneel heffen en laten zakken, helpen onze stapelaars u de hele dag productief te blijven. Geweldige prestaties met een fantastische waarde!



DE HELE DAG COMFORT

De ergonomische stuurkop, hoogwaardige display en het initieel hefvermogen van onze stapelaar zorgen voor een probleemloze, stabiele werkdag zonder stress.



VEILIG WERKEN

Voel u op uw gemak tijdens diensten met uitstekend zicht rondom de mast, een knop voor veilig achteruitrijden en meer.



DAGELIJKSE PRESTATIES

Het robuuste ontwerp, de superieure onderdeelbescherming en de kracht van de lithium-ion-accu komen samen om u een stapelaar te bieden die net zo hard als u werkt.

GEBRUIKSGEMAK



► ERGONOMISCHE STUURBEDIENING

De ergonomische stuurarm is ideaal voor rechts- en linkshandige bestuurders, met twee vlinderschakelaars voor een soepele bediening. De verlengde stuurarm biedt tevens een veiligere, comfortabelere bediening tijdens uw dienst.



► EENVOUDIGERE BEDIENING EN INITIEEL HEFVERMOGEN

Onze modellen manoeuvreren eenvoudig door iedere ruimte en ieder magazijn, en hebben absoluut geen moeite met drempels, hobbels en oneffen terrein. Het initieel hefvermogen brengt de vorken tot 120 mm omhoog voor meer stabiliteit en controle op hellingen.



► ELEKTRONISCH PROPORTIONEEL HEFFEN EN LATEN ZAKKEN

De proportionele hefcontrole op onze stapelaars biedt u nauwkeurig heffen en laten zakken, waardoor de kans op schade en ongevallen afneemt. Of u nu delicate of zware ladingen verwerkt, u heeft meer controle, de bediening is soepeler en u kunt veiliger en efficiënter heffen.



► DISPLAY

Monitor de status van uw stapelaar in realtime om uw werkzaamheden soepel en zonder onderbrekingen uit te voeren.



► ZICHT RONDOM DE MAST

Met de mast met breed zicht kunt u beide vorken en uw omgeving goed zien, zodat u veilig blijft en de controle houdt. Verder kunt u uit verschillende masthoogtes kiezen die op uw behoeften aansluiten.



► AUTOMATISCHE ELEKTROMAGNETISCHE PARKEERREM

Met de automatische elektromagnetische parkeerrem blijft uw stapelaar op zijn plek zodra u de stuurkop inschakelt. U slipt en glijdt niet – maar alleen veiligheid en stabiliteit tijdens pauzes of tussen werkzaamheden in.



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198						
		Eenheid	BSL12N-7	BSL12N-7i	BSL16N-7	BSL16N-7i
KENMERKEN						
Aandrijving			Elektrisch			
Type bediening			Meeloopmodel			
Hefvermogen / nominaal lastzwaartepunt	Q	kg	1 200		1 600	
Lastzwaartepunt	c	mm	600			
Lastafstand	x	mm	647	695	647	695
Wielbasis	y	mm	1 248	1 374	1 293	1 417
BANDEN						
Banden			Polyurethaan (PU)			
Bandenmaat, voor		mm	230 × 70			
Bandenmaat, achter		mm	85 × 75	84 × 70	85 × 75	84 × 70
Extra wielen (afmetingen)		mm	150 × 54			
Breedte rupsketting, voor	b10	mm	522			
Breedte rupsketting, achter	b11	mm	390 / 505			
AFMETINGEN						
Hefvermogen ¹	h3	mm	2 830 – 4 530		2 830 – 5 430	
Initieel hefvermogen	h5	mm	–	120	–	120
Hoogte van stuur in rijstand, min. / max.	h14	mm	850 / 1 385			
Hoogte, neergelaten	h13	mm	90			
Totale lengte	l1	mm	1 919	1 998	1 964	2 042
Lengte tot vorkrug	l2	mm	769	848	814	892
Totale breedte	b1	mm	820			
Afmetingen vork	s/e/l	mm	60 / 180 / 1 150			
Afstand over vorken	b5	mm	570 / 685			
Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	28			
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	2 322	2 540	2 393	2 584
Draaicirkel buitenkant	Wa	mm	1 440	1 667	1 510	1 711
PRESTATIEGEGEVENS						
Rijsnelheid, met / zonder last		km/u	6,0 / 6,0	5,5 / 6,0	5,7 / 6,0	5,5 / 6,0
Maximaal klimvermogen, met / zonder last		%	6 / 12			
Bedrijfsrem			Elektromagnetisch			
Energieverbruik volgens VDI-testcyclus		kWh/u	0,95	1	1,59	0,96

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.
¹ Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES


STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES		
	BSL12N-7(i)	BSL16N-7(i)
PRODUCTIVITEIT		
Twee laadwielen	✓	✓
Display om accuniveau en machinestatus te monitoren	✓	✓
Mechanische besturing	✓	✓
Proportioneel heffen en laten zakken	✓	✓
Curtis-controller	✓	✓
Initieel hefvermogen	•	•
Lithium-ion-accu en lader	•	•
Loodaccu ²	•	•
VORKEN		
1 150 / 570 mm	✓	✓
1 150 / 685 mm	✓	✓

• = optie ✓ = standaard – niet beschikbaar

*Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens.
Standaard en optionele functies kunnen per land verschillen.
²Alleen verkrijgbaar in het Midden-Oosten en Afrika en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES		
	BSL12N-7(i)	BSL16N-7(i)
MASTEN		
Standaard (STD), 2 920 mm	✓	✓
Standaard (STD), 3 220 mm	•	•
Standaard (STD), 3 620 mm	•	•
Volledig vrij (FF), 3 220 mm	•	•
Volledig vrij (FF), 3 620 mm	•	•
Volledig vrij driefvoudig (FFT), 3 420 mm	–	•
Volledig vrij driefvoudig (FFT), 4 020 mm	•	•
Volledig vrij driefvoudig (FFT), 4 320 mm	•	•
Volledig vrij driefvoudig (FFT), 4 620 mm	•	•
Volledig vrij driefvoudig (FFT), 5 320 mm	–	•
Volledig vrij driefvoudig (FFT), 5 520 mm	–	•

AFMETINGEN

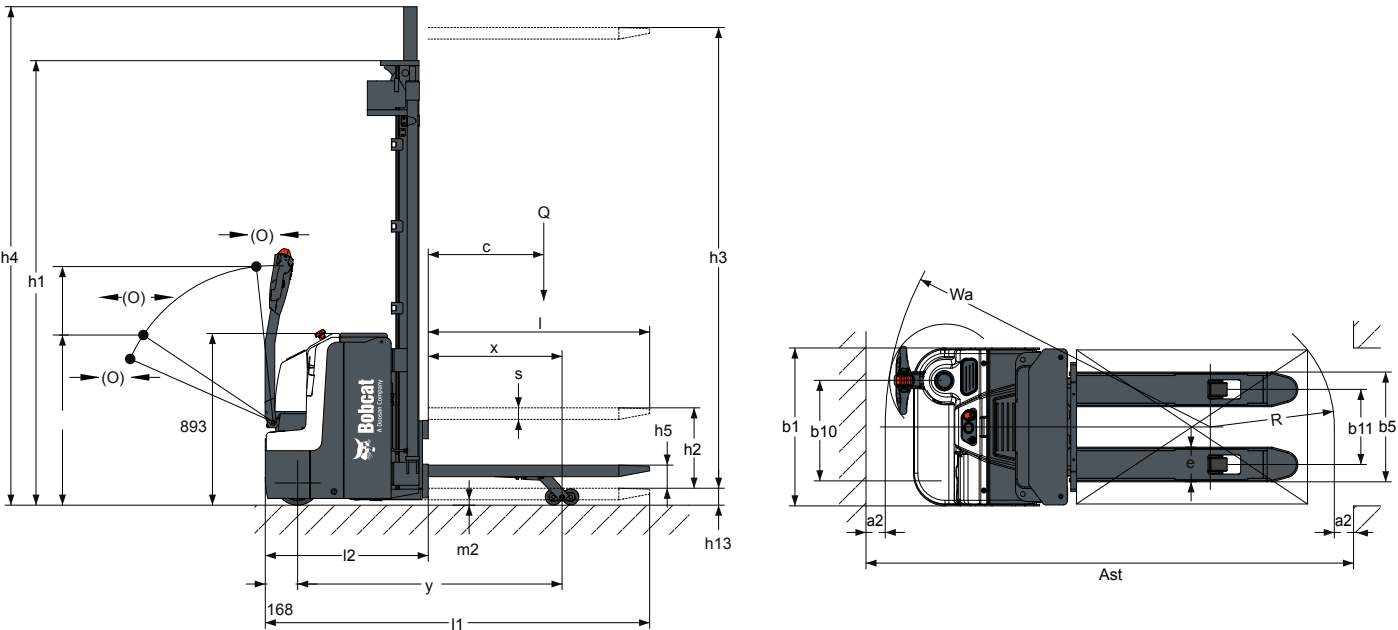

STEVIGE CONSTRUCTIE

► MATERIEEL WAAR U OP KUNT REKENEN

Met het robuuste ontwerp, 24 V Curtis DC-tractiemotor en bedieningssysteem, onderdeelbescherming en eenvoudig te onderhouden accu, is Bobcat magazijnmaterieel ontwikkeld voor een exceptionele uptime en langdurige prestaties.

1 YEAR

WARRANTY

► GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een onderdelendeckking van 12 maanden of 1 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).

► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.



► UITGEBREID DEALERNETWERK

U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.




Li-Ion

TECHNOLOGY



BEKIJK OF DE ACCU
GESCHIKT IS VOOR
UW MACHINEPARK



Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

DOOSAN

Bobcat is een bedrijf van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT L4503330-NL (02-25)