



Bobcat

One Tough Animal

ESSENTIËLE PALLETTRUCKS

Magazijnmaterieel met een capaciteit van 1,5 tot 2,0 ton

EMEA



GA VOOR EENVOUDIGE BEDIENING MET DE LPM15/20N-7 PALLETTRUCKS

De LPM15/20N-7 pallettrucks, met een capaciteit van 1,5 tot 2,0 ton, zijn ontworpen voor betrouwbaarheid en efficiëntie. Ze zijn uitgerust met verwijderbare lithium-ion-accu's en bieden eenvoudig onderhoud, flexibel laden en een korte laadtijd van 2,5 uur, terwijl de totale eigendomskosten laag worden gehouden. Met een soepele mobiliteit en een eenvoudig ontwerp zijn deze pallettrucks eenvoudig te manoeuvreren, bedienen en onderhouden, en leveren ze uitzonderlijke waarde voor al uw behoeften op het gebied van materiaalverplaatsing.

Bij Bobcat weten we hoe belangrijk het is om de juiste producten en services te hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar: www.bobcat.com.



STERK, WENDBAAR EN VEILIG

DE BETROUWBARE KEUZE VOOR UW BEDRIJF

Een soepelere intralogistiek met Bobcat pallettrucks. Ze zijn gemaakt van duurzame onderdelen, hebben een ergonomisch ontwerp en u kunt altijd op ze rekenen. Verder biedt de lithiumaccu stabiel vermogen, zodat u minder aandacht aan uw materieel hoeft te besteden en u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf.



PRAKTISCHE PRESTATIES

Onze lichte pallettrucks zijn eenvoudig te bedienen, worden aangedreven door een lithium-ion-accu en zijn gebouwd om iedere dienst weer te presteren.



DE HELE DAG COMFORT

Onze pallettrucks zijn ontworpen met een ergonomische stuurkop en makkelijk bereikbare bedieningen voor een soepele werkdag zonder stress.



VEILIGE NAVIGATIE

Met een schildpadschakelaar en snelheidsbeperkingsset heeft u alles dat u nodig heeft om veilig door bochten en in krappe ruimtes te manoeuvreren.



IEDERE DAG BETROUWBAAR

Onze pallettrucks zijn gebouwd voor betrouwbaarheid, met een superieure bescherming van onderdelen, staalplaten en een eenvoudig accuverwijdersysteem, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze net zo hard werken als u.

GEBRUIKSGEMAK



► ERGONOMISCHE STUURBEDIENING

Elk model heeft een ergonomische stuurarm, geschikt voor rechts- en linkshandige bestuurders, met twee vinderschakelaars voor een eenvoudige bediening. Verder garandeert de noodschakelaar een snelle uitweg wanneer dit nodig is.



► OPHEFKNOP

Door beweging in te schakelen met het stuur in een verticale stand, garandeert deze functie een veilige en nauwkeurige bediening in de krapste ruimtes.



► EENVOUDIG ACCU LADEN

Houd de werkdag in beweging met een snel en eenvoudig te verwisselen accu om downtime te elimineren. Verder kunt u voor nog meer gemak de accu rechtstreeks in de pallettruck laden met de geïntegreerde aansluiting.



► DISPLAY EN TOEGANG VIA EEN PINCODE

Houd de status van uw pallettruck in realtime in de gaten voor een probleemloze dag die op rolletjes loopt. Met toegang via een pincode kunt u er ook gerust op zijn dat uw materieel veilig is en beschermd tegen ongeoorloofd gebruik.




► SNELHEIDSBEPERKENDE FUNCTIES

Met functies zoals de schildpadschakelaar en een snelheidsbeperkingsset voor bochten kunt u in krappe bochten of op lastige plekken vaart minderen, voor de extra nauwkeurigheid en controle die vereist is om al het werk uit te voeren.



► STABIELE CASTER™ WIELEN

Rol door uw werk met de stabiele Caster™ wielen, ontworpen voor soepele bewegingen en minder weerstand, zodat u comfortabel en gezond blijft.

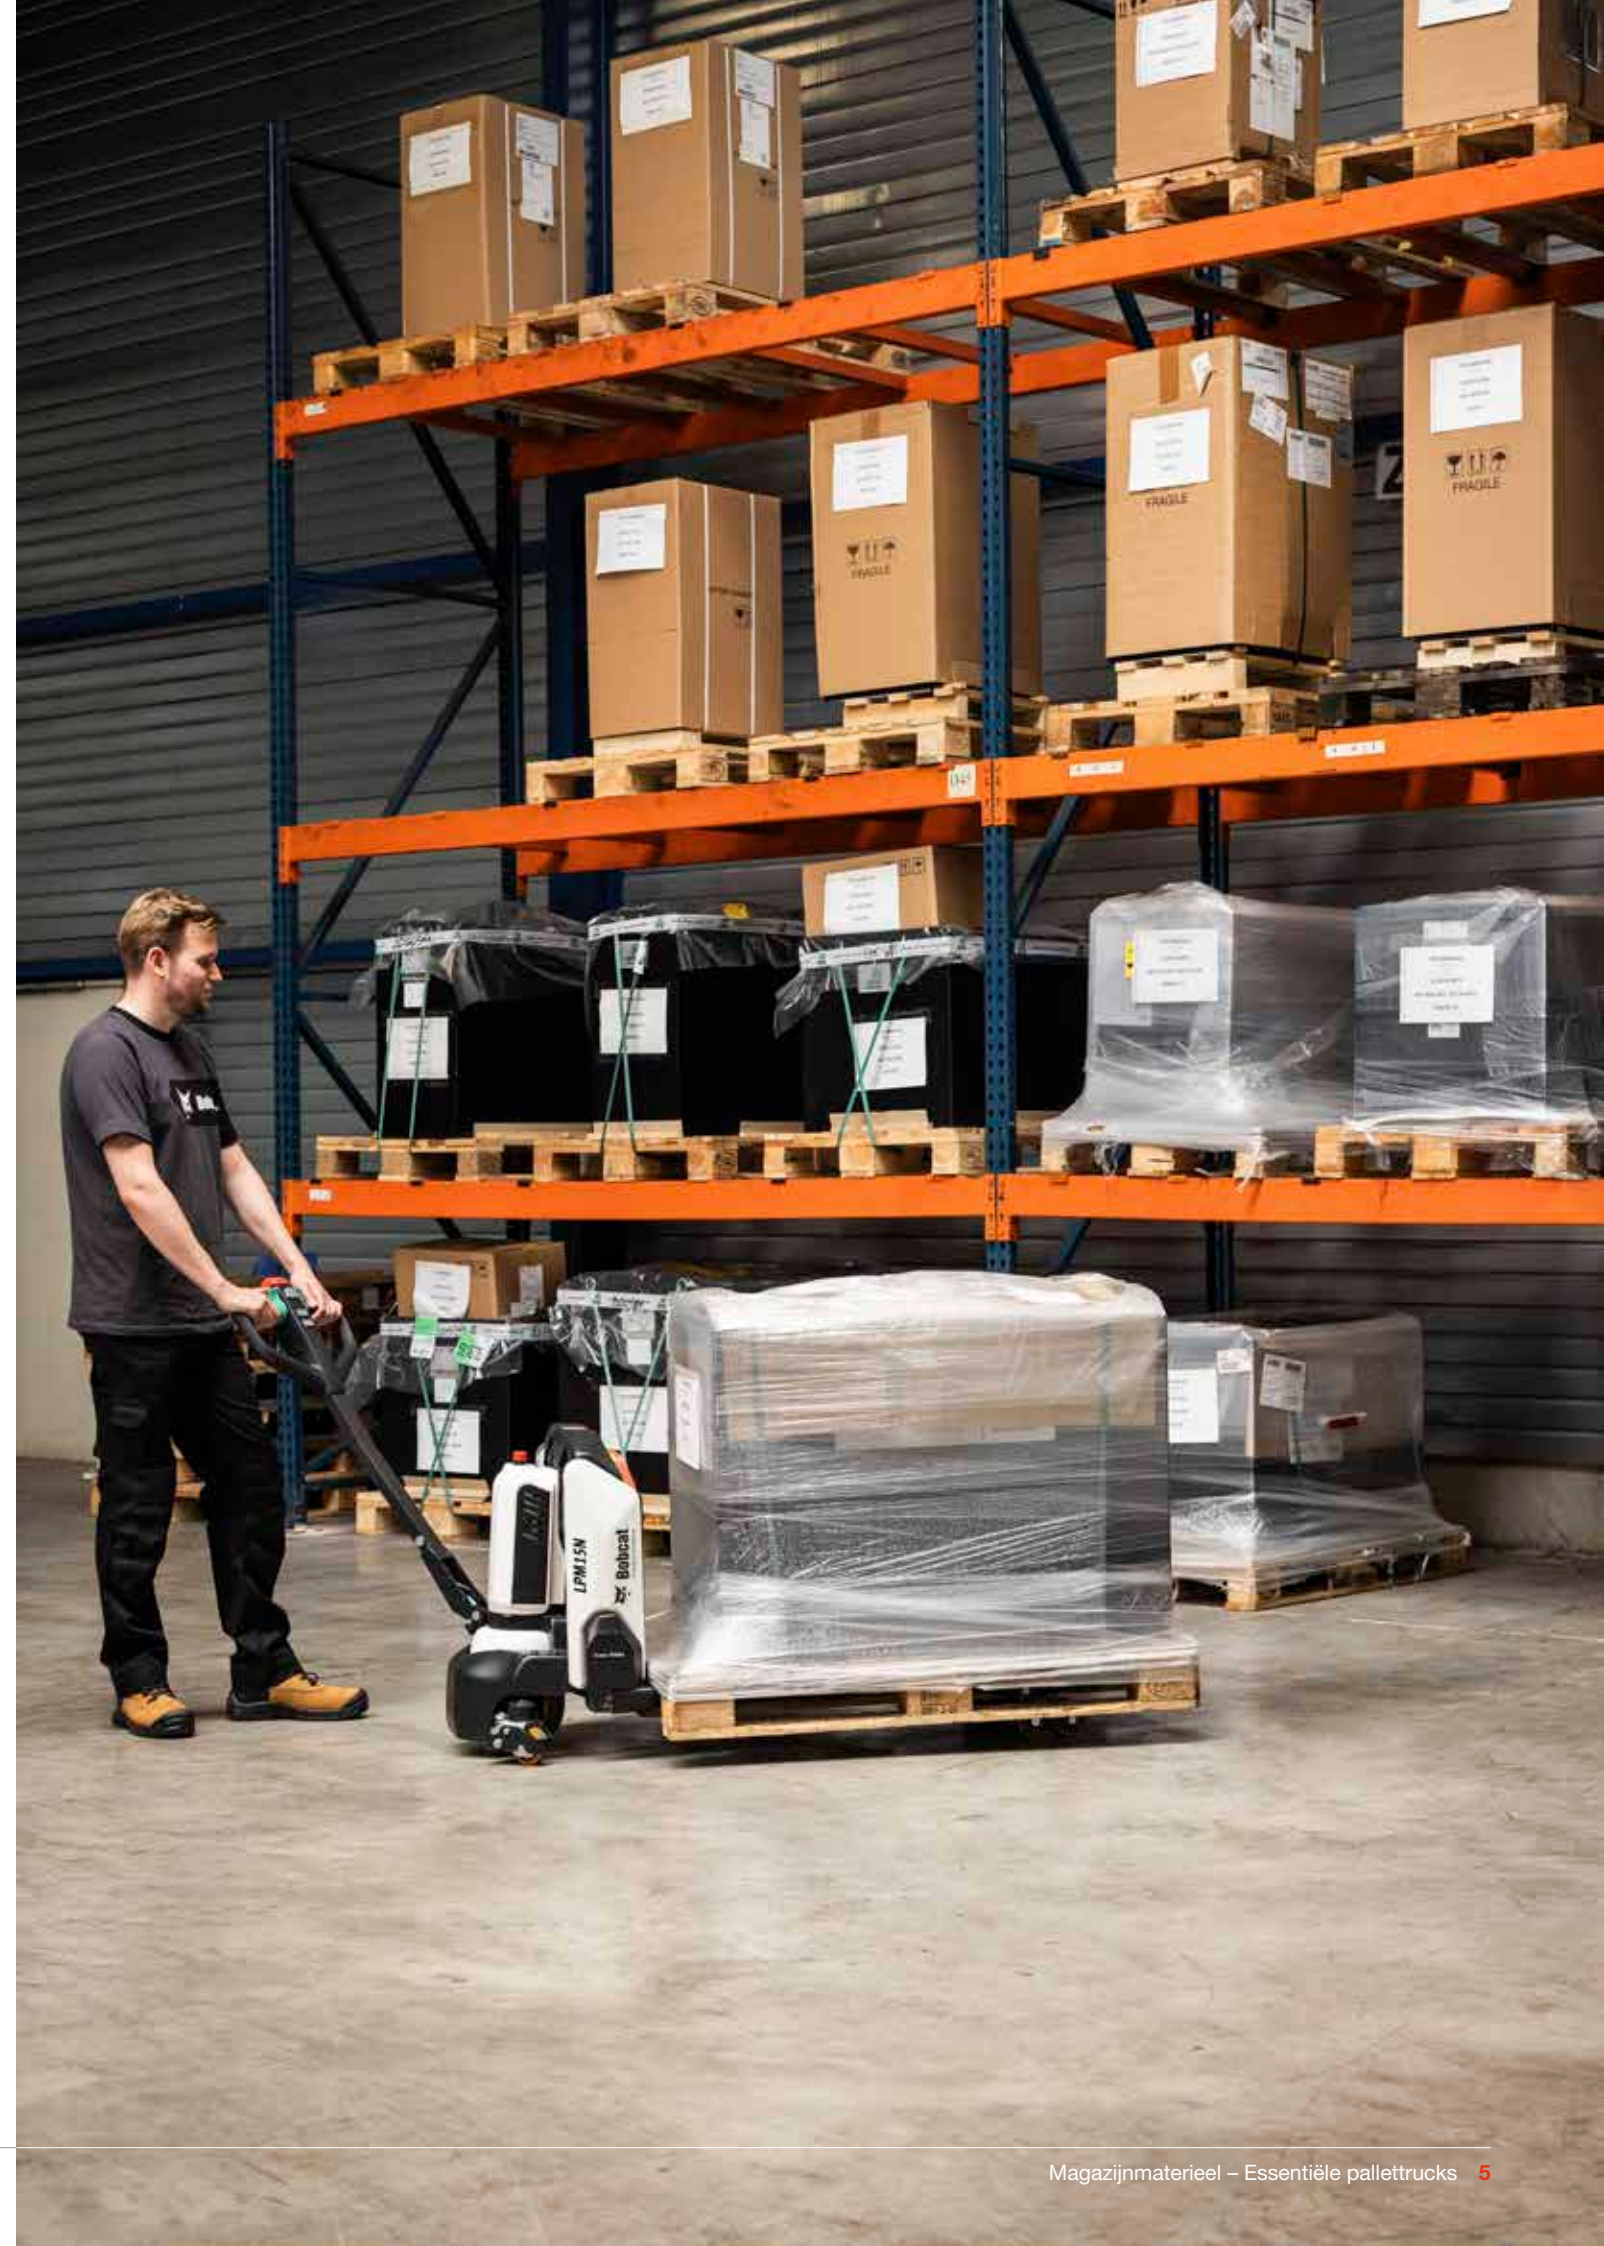

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198				
		Eenheid	LPM15N-7	LPM20N-7
KENMERKEN				
Aandrijving			Elektrisch	
Type bediening			Meeloopmodel, dissel midden	
Hefvermogen / nominaal lastzwaartepunt	Q	kg	1 500	2 000
Lastzwaartepunt	c	mm	600	
Lastafstand	x	mm	947	951
Wielbasis	y	mm	1 185	1 189
BANDEN				
Banden			Polyurethaan (PU)	
Bandenmaat, voor		mm	210 × 70	
Bandenmaat, achter		mm	80 × 93	
Extra wielen (afmetingen)		mm	80 × 30	
Breedte rupsketting, voor	b10	mm	430	
Breedte rupsketting, achter	b11	mm	380	
AFMETINGEN				
Heffen	h3	mm	115	
Hoogte van stuur in rijstand, min. / max.	h14	mm	700 / 1 160	
Hoogte, ingeschoven	h13	mm	80	
Totale lengte	l1	mm	1 530	1 536
Lengte tot vorkrug	l2	mm	380	386
Totale breedte	b1	mm	540	
Afmetingen vork	s/e/l	mm	47 × 160 × 1 150	
Afstand over vorken	b5	mm	540	
Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	33	
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	2 000	2 006
Draaicirkel buitenkant	Wa	mm	1 330	1 336
PRESTATIEGEGEVENS				
Rijsnelheid, met / zonder last		km/u	4,6 / 4,8	4,8 / 5,2
Maximaal klimvermogen, met / zonder last		%	6 / 16	7 / 16
Bedrijfsrem			Elektromagnetisch	
Energieverbruik volgens VDI-testcyclus		kWh/u	0,22	0,18

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES


STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES	
	LPM15/20N-7
PRODUCTIVITEIT	
Eén en twee laadwielen	✓
Display om accuniveau en machinestatus te monitoren	✓
Mechanische besturing	✓
Handig accuverwijdersysteem	✓
Lithium-ion-accu	✓
VEILIGHEID	
Toegang via een pincode	✓
Snelheidsknop Schildpad	✓
Snelheidsbeperkingsset voor bochten	✓
Knop voor veilig achteruitrijden	✓
Achtersteun 1 070 mm	•
Achtersteun 1 220 mm	•

• = optie ✓ = standaard – niet beschikbaar

*Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens.
Standaard en optionele functies kunnen per land verschillen.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES	
	LPM15/20N-7
BETROUWBAARHEID	
Staalplaat	✓
Stabiele Caster™ wielen	✓
VORKEN	
800 / 540 mm	•
800 / 685 mm	•
915 / 540 mm	•
915 / 685 mm	•
1 000 / 540 mm	•
1 000 / 685 mm	•
1 150 / 540 mm	✓
1 150 / 685 mm	✓
1 220 / 540 mm	✓
1 220 / 685 mm	✓

AFMETINGEN

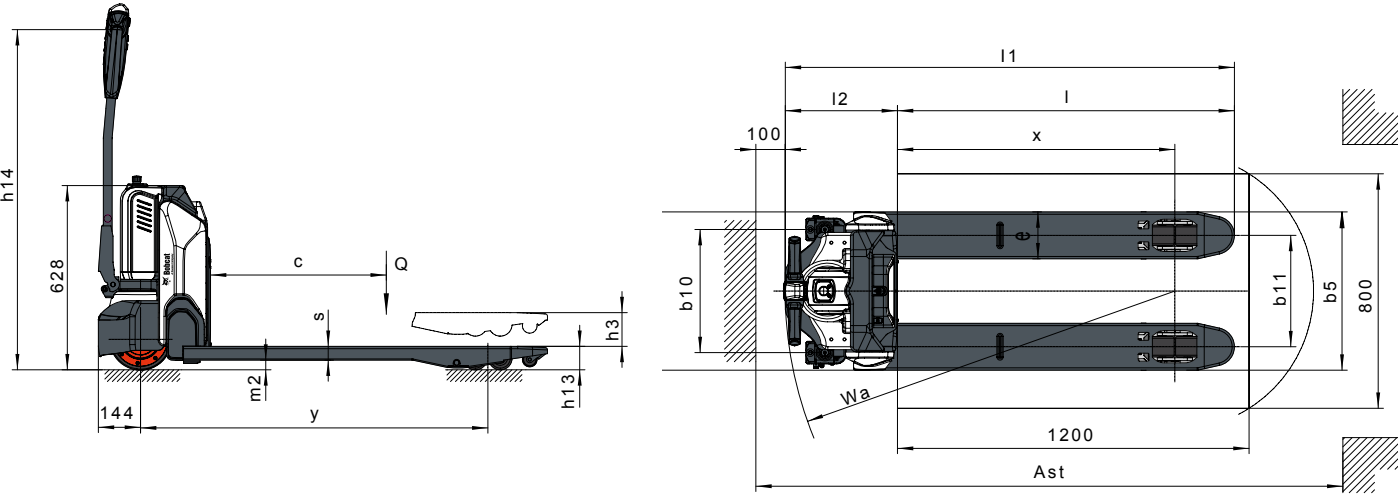

STEVIGE CONSTRUCTIE

► MATERIEEL WAAR U OP KUNT REKENEN

Met het robuuste ontwerp, de 24 V controller (LPM15N-7), de 48 V controller (LPM20N-7) en de eenvoudig te laden accu, is Bobcat magazijnmaterieel ontwikkeld voor een exceptionele uptime en langdurige prestaties.

1 YEAR

WARRANTY

► GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een onderdelendeckking van 12 maanden of 1 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).

► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.



► UITGEBREID DEALERNETWERK


U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.

Li-Ion

TECHNOLOGY



BEKIJK OF DE
ACCU GESCHIKT
IS VOOR UW
MACHINEPARK



Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

DOOSAN

www.bobcat.com

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

©2025 BOBCAT L4503340-NL (02-25)