




# Bobcat

*One Tough Animal*

# ESSENTIËLE STAPELAAR

Magazijnmaterieel met een capaciteit van 1,2 ton

EMEA

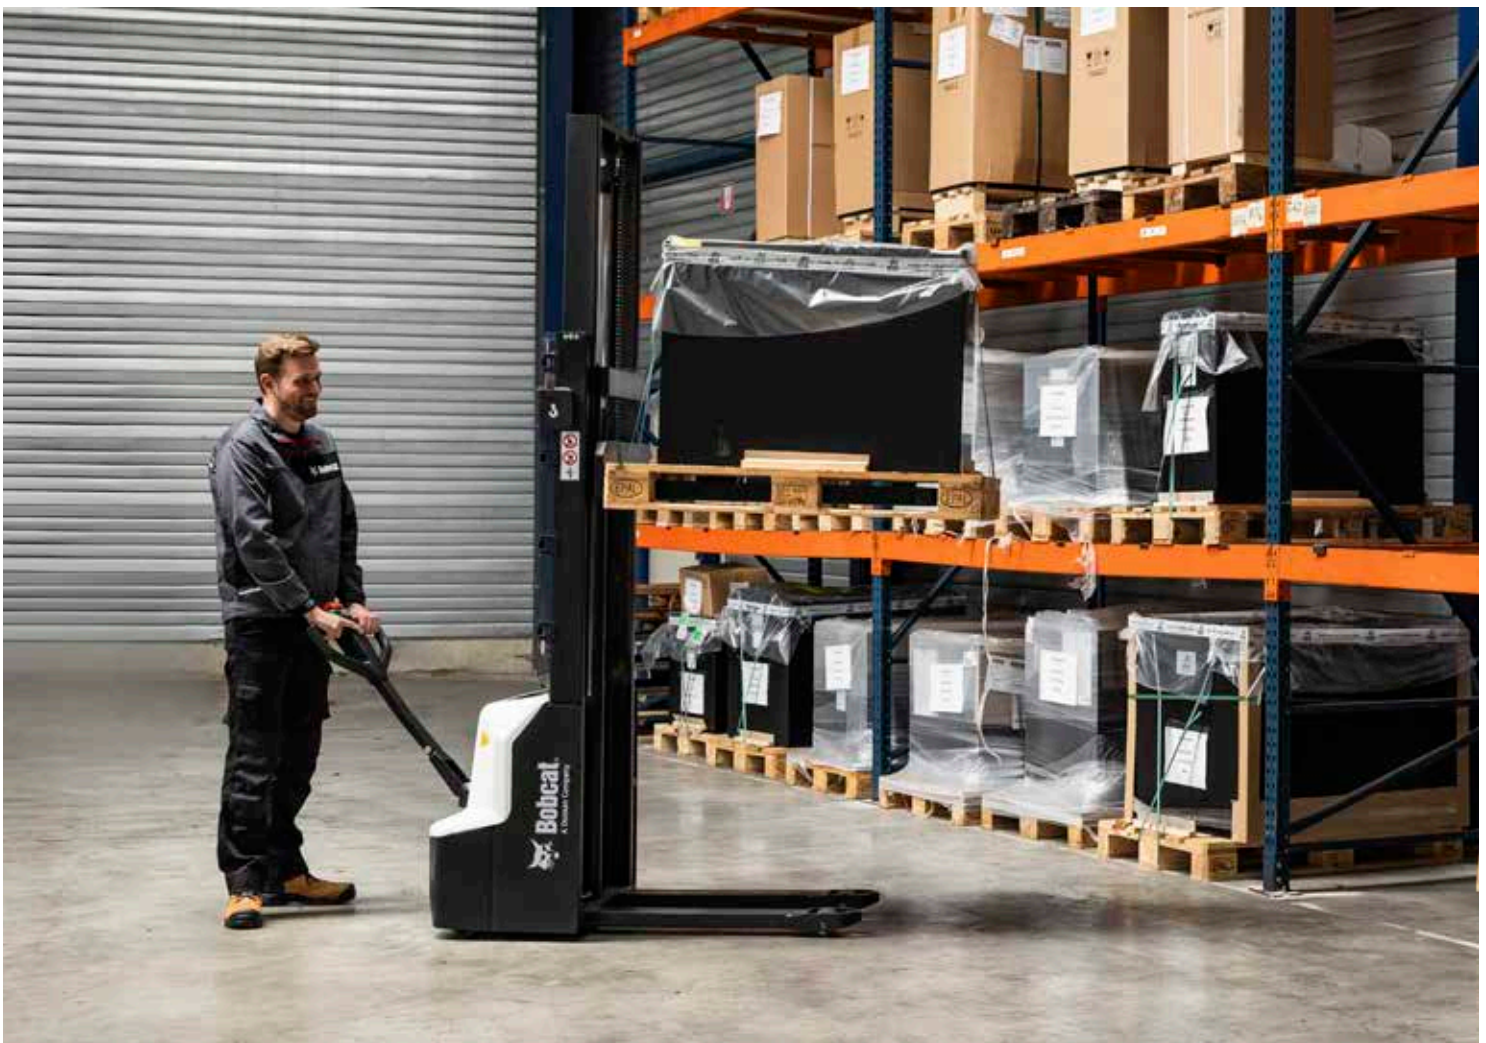

## KLAAR UW VOLGENDE KLUS MET DE LSM12N-7(i) STAPELAAR

De LSM12N-7(i) stapelaar, met een capaciteit van 1,2 ton, biedt betrouwbare, efficiënte prestaties. De lithium-ion-accu is binnen 2,5 uur opgeladen en zorgt voor weinig onderhoud en flexibel laden. Het initieel hefvermogen biedt u een betere stabiliteit en controle op hellingen, terwijl de stapelaar eenvoudiger is te manoeuvreren door de ergonomische stuurkop en het eenvoudige ontwerp. De LSM12N-7(i) is perfect voor magazijnen met verschillende rekkensystemen en biedt een soepele bediening en grote waarde voor materiaalverplaatsing.

Bij Bobcat weten we hoe belangrijk het is om de juiste producten en services te hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar: [www.bobcat.com](http://www.bobcat.com).



# STERK, WENDBAAR EN VEILIG

## ► STABIEL, VEILIG EN EFFICIËNT

De LSM12N-7(i) stapelaar is gemaakt om de drukte van ieder magazijn aan te kunnen en biedt veiligheid en betrouwbare prestaties. De ergonomische stuurkop en lithium-ion-accu maken hem eenvoudig te bedienen en onderhouden, wat de uptime en efficiëntie van uw bedrijf maximaliseert!



## ► PRAKTISCHE PRESTATIES

Onze stapelaar – uitgerust met initieel hefvermogen, een stabiel chassis en een lithium-ion-accu – biedt iedere dienst weer constante en geweldige prestaties.



## ► DE HELE DAG COMFORT

De ergonomische stuurkop en hoogwaardige, makkelijk bereikbare bedieningen van onze stapelaar garanderen een zorgeloze dag zonder stress.



## ► VEILIG OP HET WERK

Bescherm uzelf en uw machines met functies zoals versnelling Schildpad, veilig achteruitrijden, toegang via een pincode en meer.



## ► IEDERE DAG BETROUWBAAR

Onze stapelaars zijn gebouwd voor betrouwbaarheid, met een superieure bescherming van onderdelen, staalplaten en een eenvoudig acculaadsysteem, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze net zo hard werken als u.



# GEBRUIKSGEMAK



## ► ERGONOMISCHE STUURBEDIENING

Deze stapelaar heeft een ergonomische stuurarm, geschikt voor rechts- en linkshandige bestuurders, met twee vlinderschakelaars voor een eenvoudige bediening.



## ► DISPLAY EN TOEGANG VIA EEN PINCODE

Houd de status van uw stapelaar in realtime in de gaten voor een probleemloze dag die op rolletjes loopt. Met toegang via een pincode kunt u er ook gerust op zijn dat uw materieel veilig is en beschermd tegen ongeoorloofd gebruik.



## ► SNELHEIDSSCHAKELAAR SCHILDPAD

Met functies zoals de schildpadschakelaar kunt u in krappe bochten of op lastige plekken vaart minderen, voor de extra nauwkeurigheid en controle die vereist is om al het werk uit te voeren.



## ► ZICHT RONDOM DE MAST

Met de mast met breed zicht kunt u beide vorken en uw omgeving goed zien, zodat u veilig blijft en de controle houdt. Verder kunt u uit verschillende masthoogtes kiezen die op uw behoeften aansluiten.




## ► EENVOUDIGERE BEDIENING EN INITIEEL HEFVERMOGEN

Onze modellen manoeuvreren eenvoudig door iedere ruimte en ieder magazijn, en hebben absoluut geen moeite met drempels, hobbels en oneffen terrein. Het initieel hefvermogen brengt de vorken tot 120 mm omhoog voor meer stabiliteit en controle op hellingen.



## ► GEÏNTEGREERDE LADER

Minimaliseer downtime en laat uw werk soepel verlopen met onze geïntegreerde lader, die compatibel is met ieder 240 V stopcontact om snel en gemakkelijk te kunnen laden.

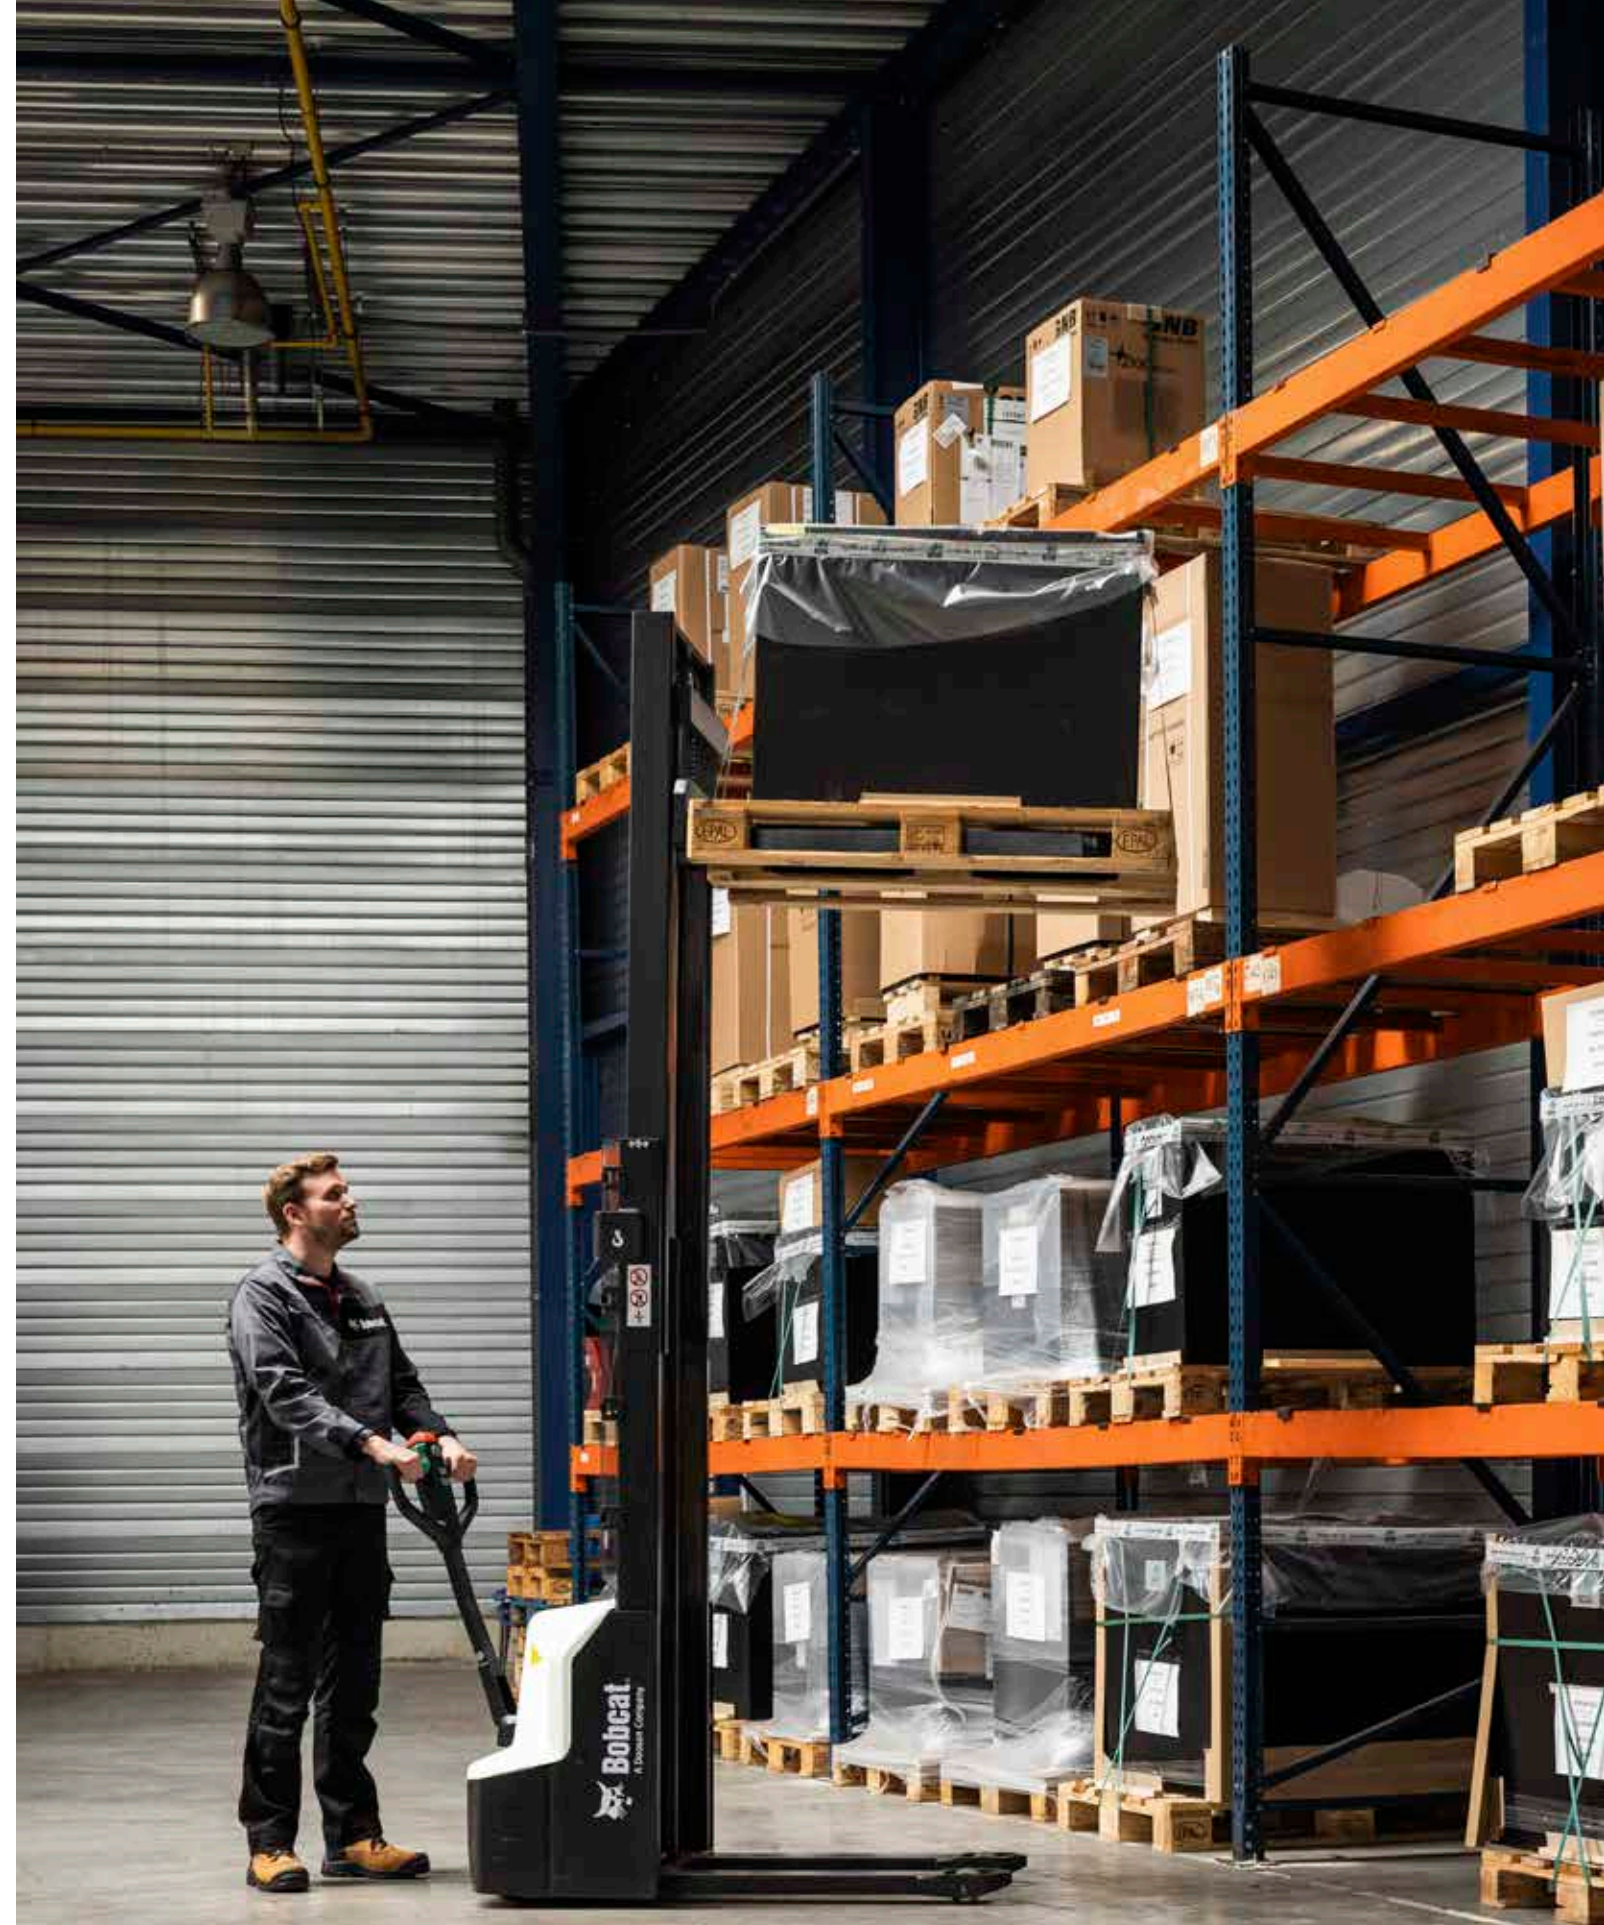



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

| TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198           |       |         |                   |               |
|------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------|
|                                                |       | Eenheid | LSM12N-7          | LSM12N-7i     |
| KENMERKEN                                      |       |         |                   |               |
| Aandrijving                                    |       |         | Elektrisch        |               |
| Type bediening                                 |       |         | Meeloopmodel      |               |
| Hefvermogen / nominaal lastzwaartepunt         | Q     | kg      | 1 200             |               |
| Lastzwaartepunt                                | c     | mm      | 600               |               |
| Lastafstand                                    | x     | mm      | 760               | 763 / 680     |
| Wielbasis                                      | y     | mm      | 1 147             | 1 192 / 1 109 |
| BANDEN                                         |       |         |                   |               |
| Banden                                         |       |         | Polyurethaan (PU) |               |
| Bandenmaat, voor                               |       | mm      | 210 × 70          | 210 × 75      |
| Bandenmaat, achter                             |       | mm      | 84 × 93           |               |
| Extra wielen (afmetingen)                      |       | mm      | 100 × 50          |               |
| Breedte rupsketting, voor                      | b10   | mm      | 550               |               |
| Breedte rupsketting, achter                    | b11   | mm      | 400 / 515         |               |
| AFMETINGEN                                     |       |         |                   |               |
| Hefvermogen <sup>1</sup>                       | h3    | mm      | 1 514 – 3 514     |               |
| Initieel hefvermogen                           | h5    | mm      | –                 | 120           |
| Hoogte van stuur in rijstand, min. / max.      | h14   | mm      | 710 / 1 150       |               |
| Hoogte, ingeschoven                            | h13   | mm      | 86                | 90            |
| Totale lengte                                  | l1    | mm      | 1 710             | 1 752         |
| Lengte tot vorkrug                             | l2    | mm      | 560               | 602           |
| Totale breedte                                 | b1    | mm      | 800               |               |
| Afmetingen vork                                | s/e/l | mm      | 60 / 180 / 1 150  |               |
| Afstand over vorken                            | b5    | mm      | 570 / 685         |               |
| Bodemvrijheid, midden wielbasis                | m2    | mm      | 26                | 16            |
| Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte | Ast   | mm      | 2 145             | 2 188 / 2 169 |
| Draaicirkel buitenkant                         | Wa    | mm      | 1 350             | 1 395 / 1 312 |
| PRESTATIEGEGEVENS                              |       |         |                   |               |
| Rijsnelheid, met / zonder last                 |       | km/u    | 4,5 / 4,7         | 4,2 / 4,5     |
| Maximaal klimvermogen, met / zonder last       |       | %       | 5 / 10            |               |
| Bedrijfsrem                                    |       |         | Elektromagnetisch |               |
| Energieverbruik volgens VDI-testcyclus         |       | kWh/u   | 0,8               | 0,66          |

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.  
<sup>1</sup> Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast.



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

| STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES                       |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
|                                                     | LSM12N-7(i) |
| PRODUCTIVITEIT                                      |             |
| 24 V Curtis-controller + ingebouwde lader           | ✓           |
| Display om accuniveau en machinestatus te monitoren | ✓           |
| Mechanische besturing                               | ✓           |
| Lithium-ion-accu                                    | ✓           |
| Initieel hefvermogen                                | •           |
| VEILIGHEID                                          |             |
| Toegang via een pincode                             | ✓           |
| Snelheidsknop Schildpad                             | ✓           |
| Knop voor veilig achteruitrijden                    | ✓           |
| RFID-toegang                                        | •           |

• = optie    ✓ = standaard    – = niet beschikbaar

\*Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens.  
Standaard en optionele functies kunnen per land verschillen.

AFMETINGEN

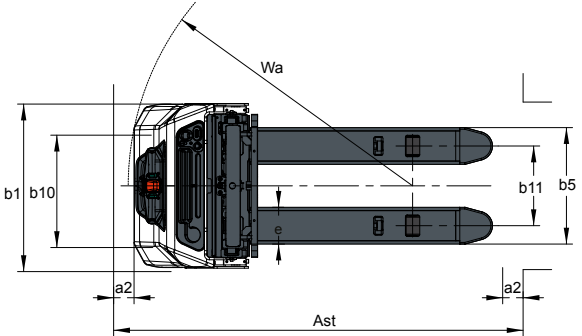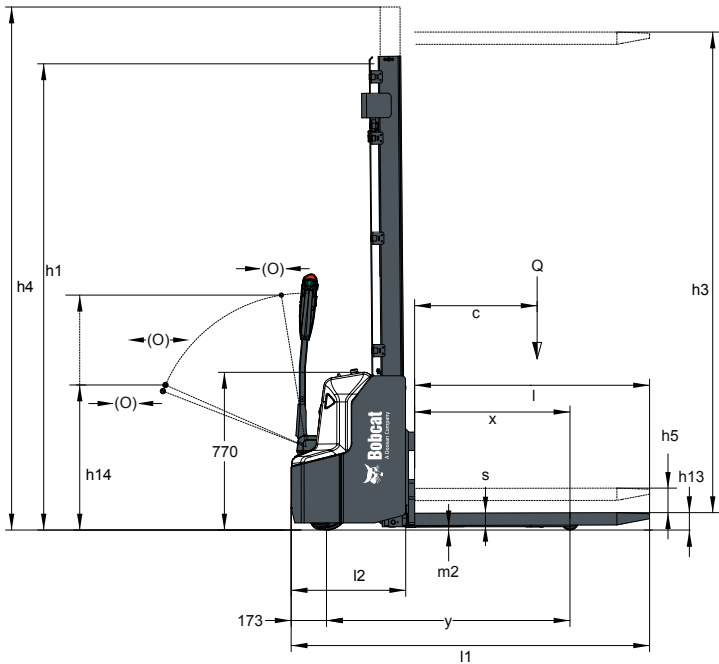

# STEVIGE CONSTRUCTIE

## ► MATERIEEL WAAR U OP KUNT REKENEN

Met het robuuste ontwerp, 24 V Curtis DC-tractiemotor en bedieningssysteem, onderdeelbescherming en eenvoudig te onderhouden accu, is Bobcat magazijnmaterieel ontwikkeld voor een exceptionele uptime en langdurige prestaties.

# 1 YEAR

WARRANTY

## ► GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een onderdelendeckking van 12 maanden of 1 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).

## ► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.



## ► UITGEBREID DEALERNETWERK

U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.




# Li-Ion

TECHNOLOGY



BEKIJK OF DE ACCU  
GESCHIKT IS VOOR  
UW MACHINEPARK



Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

**DOOSAN**

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

©2025 BOBCAT L4503350-NL (02-25)