



Bobcat

One Tough Animal

SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS

7-serie Plus, 1,5 tot 3,5 ton capaciteit

🌐 EMEA



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198								
		Machine	B15T-7 PLUS	B18T-7 PLUS	B20T-7 PLUS	B16X-7 PLUS	B18X-7 PLUS	
KENMERKEN								
1.3	Aandrijving			AC elektrisch				
1.4	Type bediening			Met stoel				
1.5	Maximale belasting/last	Q	kg	1 500	1 750	2 000	1 600 1 800	
1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	500				
1.8	Lastafstand, hart aandrijfas tot vork	x	mm	376		381	376	
1.9	Wielbasis	y	mm	1 323	1 423	1 446	1 495	1 495
GEWICHT								
2.1	Onderhoudsgewicht		kg	3 028	3 142	3 472	3 189	3 281
2.2	Aslast, met last, voor/achter		kg	3 988 / 540	4 358 / 534	4 841 / 631	4 235 / 553	4 551 / 530
2.3	Aslast, zonder last, voor/achter		kg	1 495 / 1 533	1 530 / 1 612	1 623 / 1 849	1 689 / 1 491	1 696 / 1 585
BANDEN								
3.1	Rubberen banden			zeer elastisch, kussen			lucht, zeer elastisch	zeer elastisch
3.2	Bandenmaat, voor			18 × 7-8 ¹		200 × 50-10 ¹	18 × 7-8 ¹	200 × 50-10
3.3	Bandenmaat, achter			15 × 4.5-8 ²		16 × 6-8 ²		
3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)			2x / 2				
3.6	Breedte rupsketting, voor	b10		902		912	902	912
3.7	Breedte rupsketting, achter	b13		167		201	890	
AFMETINGEN								
4.1	Neiging hefmast, vorkenbord voorover/achterover	α / β	°	5/7				
4.2	Hoogte hefmast ingeschoven	h1	mm	2 000			2 150	
4.3	Vrije heffing	h2	mm	130		135	130	
4.4	Heffen	h3	mm	3 300				
4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven	h4	mm	4 345		4 350	4 345	
4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6	mm	2 010				
4.8	Stoelhoogte, steunpoothoogte	h7	mm	919				
4.19	Totale lengte	l1	mm	2 791	2 891	2 929	3 020	
4.20	Lengte tot vlak van vorken	l2	mm	1 891	1 991	2 029	2 120	
4.21	Totale breedte	b1, b2	mm	1 090		1 119	1 090	1 119
4.22	Afmetingen vork	s/e/l	mm	35 × 100 × 900		40 × 100 × 900	35 × 100 × 900	
4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			II				
4.24	Breedte vorkenbord	b3	mm	973				
4.31	Bodemvrijheid, met last, onder hefmast	m1	mm	86				
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	100				
4.33	Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200 in breedte	Ast	mm	3 216	3 316	3 354	3 466	
4.34	Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	3 341	3 441	3 479	3 662	
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1 515	1 615	1 648	1 886	
4.36	Draaicirkel binnenkant	b13	mm	–			494	496
PRESTATIES								
5.1	Rijsnelheid, met/zonder last		km/u	17 / 17				
5.2	Hefsnelheid, met/zonder last		mm/s	400 / 600				
5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		mm/s	500 / 450				
5.6	Maximale trekkracht trekstang, met/zonder last		kg	1 300				
5.8	Maximaal klimvermogen, met/zonder last		%	26	25	24	26	25
5.10	Bedrijfsrem			voet-elektrisch				
ELEKTROMOTOR								
6.1	Aandrijfmotorvermogen S2 60 min		kW	6,0 × 2				
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		kW	14				
6.4	Accuspanning, nominale capaciteit K5		V/Ah	48 / 440	48 / 510	48 / 585		
6.5	Gewicht accu		kg	700	800	1 000	1 050	
AANVULLENDE GEGEVENS								
8.1	Type unit aandrijvingsregeling			MOSFET-omvormer				
8.2	Werkdruk voor aanbouwdelen		bar	140				
8.4	Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform DIN 12053		dB (A)	68				

¹ Optioneel: dempende banden 18×7-12.12
² Optioneel: dempende banden 15×6-11.25

Opmerking: Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198							
			Machine	B20X-7 PLUS	B25X-7 PLUS	B30X-7 PLUS	B35X-7 PLUS
KENMERKEN							
1.3	Aandrijving			AC elektrisch			
1.4	Type bediening			Met stoel			
1.5	Maximale belasting/last	Q	kg	2 000	2 500	3 000	3 500
1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	500			
1.8	Lastafstand, hart aandrijfas tot vork	x	mm	381	448	454	454
1.9	Wielbasis	y	mm	1 495	1 589	1 734	1 750
GEWICHT							
2.1	Onderhoudsgewicht		kg	3 461	4 623	5 068	5 486
2.2	Aslast, met last, voor/achter		kg	4 871 / 590	6 275 / 848	7 197 / 870	7 940 / 1 046
2.3	Aslast, zonder last, voor/achter		kg	1 692 / 1 769	2 284 / 2 339	2 547 / 2 521	2 532 / 2 954
BANDEN							
3.1	Rubberen banden			zeer elastisch	lucht, zeer elastisch		
3.2	Bandenmaat, voor			200 × 50-10	23 × 10-12		
3.3	Bandenmaat, achter			16 × 6-8 ²	18 × 7-8		
3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)			2x / 2			
3.6	Breedte rupsketting, voor	b10		912	998		
3.7	Breedte rupsketting, achter	b13		890	998		
AFMETINGEN							
4.1	Neiging hefmast, vorkenbord voorover/achterover	α/β	°	5/7	6 / 9		
4.2	Hoogte hefmast ingeschoven	h1	mm	2 150	2 160		
4.3	Vrije heffing	h2	mm	135	147	152	
4.4	Heffen	h3	mm	3 300	3 230	3 230	3 000
4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven	h4	mm	4 350	3 990	3 990	3 760
4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6	mm	2 010	2 185	2 210	
4.8	Stoelhoogte, steunpoothoogte	h7	mm	919	1 070		
4.19	Totale lengte	l1	mm	3 025	–		
4.20	Lengte tot vlak van vorken	l2	mm	2 125	2 329	2 480	2 564
4.21	Totale breedte	b1, b2	mm	1 119	1 245		
4.22	Afmetingen vork	s/e/l	mm	40 × 100 × 900	40 × 100 × 1 050	45 × 125 × 1 050	45 × 125 × 1 050
4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			II		III	
4.24	Breedte vorkenbord	b3	mm	973	–		
4.31	Bodemvrijheid, met last, onder hefmast	m1	mm	86	130		
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	100	140		
4.33	Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200 in breedte	Ast	mm	3 471	3 620	3 772	3 832
4.34	Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	3 667	3 799	3 950	4 010
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1 886	1 950	2 095	2 155
4.36	Draaicirkel binnenkant	b13	mm	496	348	340	
PRESTATIES							
5.1	Rijsnelheid, met/zonder last		km/u	17 / 17	16 / 18		
5.2	Hefsnelheid, met/zonder last		mm/s	400 / 600	480 / 600	420 / 600	380 / 600
5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		mm/s	500 / 450	490 / 460		500 / 460
5.6	Maximale trekkracht trekstang, met/zonder last		kg	1 300	1 768 / 1 675		
5.8	Maximaal klimvermogen, met/zonder last		%	24	25 / 38	22 / 34	20 / 31
5.10	Bedrijfsrem			voet-elektrisch	Hydraulisch		
ELEKTROMOTOR							
6.1	Aandrijfmotorvermogen S2 60 min		kW	6,0 × 2	10,0 × 2		
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		kW	14	21		
6.4	Accuspanning, nominale capaciteit K5		V/Ah	48 / 585	80		
6.5	Gewicht accu		kg	1 050	1 560	1 870	
AANVULLENDE GEGEVENS							
8.1	Type unit aandrijvingsregeling			MOSFET-omvormer			
8.2	Werkdruk voor aanbouwdelen		bar	140	155		
8.4	Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform DIN 12053		dB (A)	68			


Opmerking: Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

B15T-7 PLUS												
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)		VRIJE HEFFING (H2)		EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACH-TERSTEUN	MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACH-TERSTEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
							FWD	BWD		FWD	BWD	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 000	4 045	3 600	130	130	5	7	1 500	5	7	1 500
	3 300	2 150	4 345	3 900	130	130	5	7	1 500	5	7	1 500
	3 500	2 250	4 545	4 100	130	130	5	7	1 500	5	7	1 500
	3 700	2 350	4 745	4 300	130	130	5	7	1 500	5	7	1 500
	4 000	2 550	5 045	4 600	130	130	5	7	1 500	5	7	1 500
	4 500	2 800	5 545	5 100	130	130	5	7	1 425	5	7	1 450
FF	2 700	1 850	3 745	3 325	845	1 265	5	5	1 500	5	5	1 500
	3 000	2 000	4 045	3 625	995	1 415	5	5	1 500	5	5	1 500
	3 300	2 150	4 345	3 925	1 145	1 565	5	5	1 500	5	5	1 500
FFT	4 000	1 880	5 050	4 630	875	1 295	5	5	1 450	5	5	1 475
	4 500	2 045	5 545	5 125	1 040	1 460	5	5	1 400	5	5	1 425
	4 750	2 130	5 795	5 375	1 125	1 545	5	5	1 350	5	5	1 375
	5 000	2 245	6 045	5 625	1 240	1 660	5	5	1 300	5	5	1 350
	5 500	2 480	6 550	6 130	1 475	1 895	5	5	975	5	5	1 275
	6 000	2 645	7 045	6 625	1 640	2 060	5	5	650	5	5	1 225
QUAD	6 100	2 115	7 350	6 730	910	1 530	5	3	1 075	5	3	1 120
	6 580	2 275	7 830	7 210	1 070	1 690	5	3	750	5	3	1 065
	7 020	2 415	8 275	7 655	1 210	1 830	5	3	555	5	3	820

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

AFMETINGEN

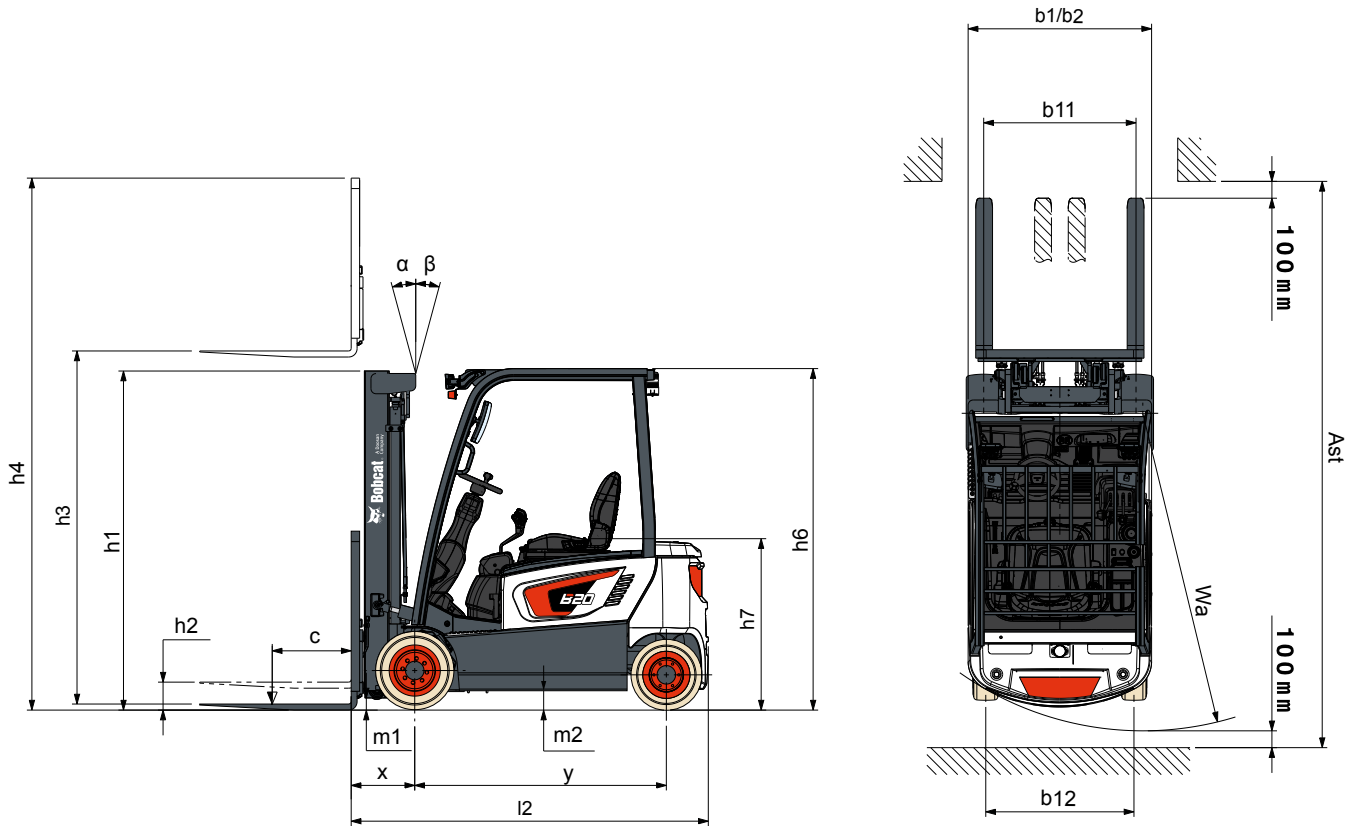

Opmerking: De maattekening is representatief voor series met 4 en 3 wielen.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

B16X-7 PLUS												
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)		VRIJE HEFFING (H2)		EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
							FWD	BWD		FWD	BWD	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 000	4 045	3 600	130	130	5	7	1 600	5	7	1 500
	3 300	2 150	4 345	3 900	130	130	5	7	1 600	5	7	1 500
	3 500	2 250	4 545	4 100	130	130	5	7	1 600	5	7	1 500
	3 700	2 350	4 745	4 300	130	130	5	7	1 600	5	7	1 500
	4 000	2 550	5 045	4 600	130	130	5	7	1 600	5	7	1 500
	4 500	2 800	5 545	5 100	130	130	5	7	1 600	5	7	1 450
FF	2 700	1 850	3 745	3 325	845	1 265	5	5	1 600	5	5	1 500
	3 000	2 000	4 045	3 625	995	1 415	5	5	1 600	5	5	1 500
	3 300	2 150	4 345	3 925	1 145	1 565	5	5	1 600	5	5	1 500
FFT	4 000	1 880	5 050	4 630	875	1 295	5	5	1 600	5	5	1 475
	4 500	2 045	5 545	5 125	1 040	1 460	5	5	1 550	5	5	1 425
	4 750	2 130	5 795	5 375	1 125	1 545	5	5	1 500	5	5	1 375
	5 000	2 245	6 045	5 625	1 240	1 660	5	5	1 450	5	5	1 350
	5 500	2 480	6 550	6 130	1 475	1 895	5	5	1 350	5	5	1 275
	6 000	2 645	7 045	6 625	1 640	2 060	5	5	1 250	5	5	1 225
QUAD	6 100	2 115	7 350	6 730	910	1 530	5	3	1 220	–	–	–
	6 580	2 275	7 830	7 210	1 070	1 690	5	3	995	–	–	–
	7 020	2 415	8 275	7 655	1 210	1 830	5	3	770	–	–	–

B18T-7 PLUS												
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)		VRIJE HEFFING (H2)		EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
							FWD	BWD		FWD	BWD	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 000	4 045	3 600	130	130	5	7	1 750	5	7	1 750
	3 300	2 150	4 345	3 900	130	130	5	7	1 750	5	7	1 750
	3 500	2 250	4 545	4 100	130	130	5	7	1 750	5	7	1 750
	3 700	2 350	4 745	4 300	130	130	5	7	1 750	5	7	1 750
	4 000	2 550	5 045	4 600	130	130	5	7	1 750	5	7	1 750
	4 500	2 800	5 545	5 100	130	130	5	7	1 650	5	7	1 650
FF	2 700	1 850	3 745	3 325	845	1 265	5	5	1 750	5	5	1 750
	3 000	2 000	4 045	3 625	995	1 415	5	5	1 750	5	5	1 750
	3 300	2 150	4 345	3 925	1 145	1 565	5	5	1 750	5	5	1 750
FFT	4 000	1 880	5 050	4 630	875	1 295	5	5	1 675	5	5	1 700
	4 500	2 045	5 545	5 125	1 040	1 460	5	5	1 600	5	5	1 650
	4 750	2 130	5 795	5 375	1 125	1 545	5	5	1 525	5	5	1 625
	5 000	2 245	6 045	5 625	1 240	1 660	5	5	1 400	5	5	1 575
	5 500	2 480	6 550	6 130	1 475	1 895	5	5	1 025	5	5	1 500
	6 000	2 645	7 045	6 625	1 640	2 060	5	5	700	5	5	1 400
QUAD	6 100	2 115	7 350	6 730	910	1 530	5	3	1 075	5	3	1 315
	6 580	2 275	7 830	7 210	1 070	1 690	5	3	775	5	3	1 115
	7 020	2 415	8 275	7 655	1 210	1 830	5	3	580	5	3	870

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

B18X-7 PLUS												
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)		VRIJE HEFFING (H2)		EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
							FWD	BWD		FWD	BWD	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 000	4 045	3 600	130	130	5	7	1 800	5	7	1 750
	3 300	2 150	4 345	3 900	130	130	5	7	1 800	5	7	1 750
	3 500	2 250	4 545	4 100	130	130	5	7	1 800	5	7	1 750
	3 700	2 350	4 745	4 300	130	130	5	7	1 800	5	7	1 750
	4 000	2 550	5 045	4 600	130	130	5	7	1 800	5	7	1 750
	4 500	2 800	5 545	5 100	130	130	5	7	1 700	5	7	1 650
FF	2 700	1 850	3 745	3 325	845	1 265	5	5	1 800	5	5	1 750
	3 000	2 000	4 045	3 625	995	1 415	5	5	1 800	5	5	1 750
	3 300	2 150	4 345	3 925	1 145	1 565	5	5	1 800	5	5	1 750
FFT	4 000	1 880	5 050	4 630	875	1 295	5	5	1 800	5	5	1 700
	4 500	2 045	5 545	5 125	1 040	1 460	5	5	1 750	5	5	1 650
	4 750	2 130	5 795	5 375	1 125	1 545	5	5	1 600	5	5	1 625
	5 000	2 245	6 045	5 625	1 240	1 660	5	5	1 550	5	5	1 575
	5 500	2 480	6 550	6 130	1 475	1 895	5	5	1 475	5	5	1 500
	6 000	2 645	7 045	6 625	1 640	2 060	5	5	1 350	5	5	1 400
QUAD	6 100	2 115	7 350	6 730	910	1 530	5	3	1 315	–	–	–
	6 580	2 275	7 830	7 210	1 070	1 690	5	3	1 235	–	–	–
	7 020	2 415	8 275	7 655	1 210	1 830	5	3	1 060	–	–	–

B20T-7 PLUS												
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)		VRIJE HEFFING (H2)		EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
							FWD	BWD		FWD	BWD	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 000	4 050	3 605	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	3 300	2 150	4 350	3 905	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	3 500	2 250	4 550	4 105	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	3 700	2 350	4 750	4 305	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	4 000	2 550	5 050	4 605	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	4 500	2 800	5 550	5 105	135	135	5	7	1 950	5	7	2 000
FF	2 700	1 850	3 750	3 330	845	1 265	5	5	2 000	5	5	2 000
	3 000	2 000	4 050	3 630	995	1 415	5	5	2 000	5	5	2 000
	3 300	2 150	4 350	3 930	1 145	1 565	5	5	2 000	5	5	2 000
FFT	4 000	1 880	5 055	4 635	875	1 295	5	5	1 950	5	5	2 000
	4 500	2 045	5 550	5 130	1 040	1 460	5	5	1 875	5	5	1 975
	4 750	2 130	5 800	5 380	1 125	1 545	5	5	1 825	5	5	1 925
	5 000	2 245	6 050	5 630	1 240	1 660	5	5	1 800	5	5	1 900
	5 500	2 480	6 555	6 135	1 475	1 895	5	5	1 700	5	5	1 800
	6 000	2 645	7 050	6 630	1 640	2 060	5	5	1 575	5	5	1 500
QUAD	6 100	2 115	7 350	6 730	910	1 530	5	3	1 510	5	3	1 560
	6 580	2 275	7 830	7 210	1 070	1 690	5	3	1 260	5	3	1 165
	7 020	2 415	8 275	7 655	1 210	1 830	5	3	965	5	3	870

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

B20X-7 PLUS												
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)		VRIJE HEFFING (H2)		EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	MET ACHTER-STEUN	ZONDER ACHTERSTEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
							FWD	BWD		FWD	BWD	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 000	4 050	3 605	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	3 300	2 150	4 350	3 905	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	3 500	2 250	4 550	4 105	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	3 700	2 350	4 750	4 305	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	4 000	2 550	5 050	4 605	135	135	5	7	2 000	5	7	2 000
	4 500	2 800	5 550	5 105	135	135	5	7	1 900	5	7	2 000
FF	2 700	1 850	3 750	3 330	845	1 265	5	5	2 000	5	5	2 000
	3 000	2 000	4 050	3 630	995	1 415	5	5	2 000	5	5	2 000
	3 300	2 150	4 350	3 930	1 145	1 565	5	5	2 000	5	5	2 000
FFT	4 000	1 880	5 055	4 635	875	1 295	5	5	1 900	5	5	2 000
	4 500	2 045	5 550	5 130	1 040	1 460	5	5	1 900	5	5	1 975
	4 750	2 130	5 800	5 380	1 125	1 545	5	5	1 800	5	5	1 925
	5 000	2 245	6 050	5 630	1 240	1 660	5	5	1 725	5	5	1 900
	5 500	2 480	6 555	6 135	1 475	1 895	5	5	1 650	5	5	1 800
	6 000	2 645	7 050	6 630	1 640	2 060	5	5	1 500	5	5	1 500
QUAD	6 100	2 115	7 350	6 730	910	1 530	5	3	1 485	–	–	–
	6 580	2 275	7 830	7 210	1 070	1 690	5	3	1 355	–	–	–
	7 020	2 415	8 275	7 655	1 210	1 830	5	3	1 035	–	–	–

B25X-7 PLUS										
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGE- SCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER- STEUN	MET ACHTER- STEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
					FWD	BWD	LC 500 mm	FWD	BWD	LC 500 mm
STANDAARD	2 950	2 020	4 200	147	6	9	2 500	6	9	2 500
	3 230	2 160	4 480	147	6	9	2 500	6	9	2 500
	3 500	2 410	4 755	147	6	9	2 500	6	9	2 500
	3 800	2 560	5 055	147	6	9	2 500	6	9	2 500
	3 950	2 635	5 205	147	6	9	2 500	6	9	2 500
	4 350	2 835	5 605	147	6	9	2 500	6	9	2 500
	4 960	3 135	6 205	147	6	9	2 425	6	9	2 450
FF	2 950	2 020	4 200	815	6	9	2 500	6	9	2 500
	3 230	2 160	4 480	955	6	9	2 500	6	9	2 500
	3 600	2 410	4 855	1 205	6	9	2 500	6	9	2 500
FFT	3 900	1 885	5 155	680	6	9	2 500	6	9	2 500
	4 290	2 020	5 560	815	6	9	2 500	6	9	2 500
	4 730	2 160	5 980	955	6	9	2 475	6	9	2 500
	4 805	2 165	6 055	980	6	9	2 450	6	9	2 475
	5 560	2 510	6 805	1 305	6	5	2 275	6	9	2 325
	6 010	2 660	7 255	1 455	6	5	1 700	6	9	2 250
QUAD	6 100	2 160	7 355	6 820	6	5	1 565	6	9	1 770
	6 640	2 360	7 895	7 360	6	5	1 095	6	5	1 670
	7 035	2 460	8 295	7 760	6	5	840	6	5	1 615
	7 945	2 790	9 200	8 665	6	5	405	6	5	830


Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

B30X-7 PLUS										
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	MET ACHTER-STEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
					FWD	BWD	LC 500 mm	FWD	BWD	LC 500 mm
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	2 950	2 020	4 200	152	6	9	3 000	6	9	3 000
	3 230	2 160	4 480	152	6	9	3 000	6	9	3 000
	3 500	2 410	4 755	152	6	9	3 000	6	9	3 000
	3 800	2 560	5 055	152	6	9	3 000	6	9	3 000
	3 950	2 635	5 205	152	6	9	3 000	6	9	3 000
	4 350	2 835	5 605	152	6	9	2 950	6	9	2 975
	4 960	3 135	6 205	152	6	9	2 800	6	9	2 825
FF	2 950	2 020	4 200	820	6	9	3 000	6	9	3 000
	3 230	2 160	4 480	960	6	9	3 000	6	9	3 000
	3 600	2 410	4 855	1 210	6	9	3 000	6	9	3 000
FFT	3 900	1 885	5 155	685	6	9	2 900	6	9	2 900
	4 290	2 020	5 560	820	6	9	2 900	6	9	2 900
	4 730	2 160	5 980	960	6	9	2 850	6	9	2 875
	4 805	2 165	6 055	985	6	9	2 850	6	9	2 875
	5 560	2 510	6 805	1 310	6	5	2 300	6	9	2 700
	6 010	2 660	7 255	1 460	6	5	1 775	6	5	2 600

B35X-7 PLUS										
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	EÉN MASSIEVE BAND			EÉN DEMPENDE BAND		
			MET ACHTER-STEUN	MET ACHTER-STEUN	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
					FWD	BWD	LC 500 mm	FWD	BWD	LC 500 mm
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
STANDAARD	2 720	2 020	3 970	152	6	9	3 500	6	9	3 500
	3 000	2 160	4 250	152	6	9	3 500	6	9	3 500
	3 495	2 410	4 750	152	6	9	3 500	6	9	3 500
	3 655	2 560	4 905	152	6	9	3 500	6	9	3 500
	3 805	2 635	5 055	152	6	9	3 500	6	9	3 500
	4 805	3 135	6 055	152	6	5	3 125	6	9	3 425
FF	2 720	2 020	3 970	820	6	5	3 500	6	9	3 500
	3 000	2 160	4 250	960	6	5	3 500	6	9	3 500
	3 495	2 410	4 745	1 210	6	5	3 500	6	9	3 500
FFT	3 555	1 885	4 805	685	6	9	3 400	6	9	3 400
	3 960	2 020	5 210	820	6	9	3 400	6	9	3 400
	4 380	2 160	5 630	960	6	9	3 300	6	9	3 400
	4 820	2 330	6 070	1 130	6	5	3 175	6	9	3 400
	5 205	2 510	6 455	1 310	6	5	2 575	6	9	3 300
	5 655	2 660	6 905	1 460	6	5	2 000	6	5	3 200

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.



DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.



* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië