



Bobcat

One Tough Animal

SPECIFICATIES

DIESEL- EN LPG-VORKHEFTRUCKS

NXP-serie, pneumatisch, 2,0 tot 3,5 ton capaciteit

🌐 Europa



ONE TOUGH ANIMAL

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en er weinig ruimte is. Wanneer onze klanten de wil hebben, leveren wij de weg.



► GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze innovatie evolueerde binnen enkele jaren tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Niet lang daarna begon het bedrijf machines te verkopen onder het merk Bobcat, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat baande de weg voor de hedendaagse sector voor compacte machines die overal ter wereld worden gebruikt.

► JARENLANGE ERVARING

In 2021 vergrootte Bobcat haar bereik door Doosan Industrial Vehicle over te nemen en vergrootte zo haar capaciteit om klanten uitgebreide zakelijke oplossingen te bieden. Met de deskundigheid van Doosan op het gebied van materieel voor materiaalverplaatsing en magazijnmaterieel, wat teruggaat tot de vorkheftruck van 1968, heeft het bedrijf met 400 dealers in 93 landen een wereldwijde aanwezigheid bereikt.




► BOBCAT VANDAAG

Nu, met een gevarieerd aanbod van onder andere vorkheftrucks en magazijnmaterieel, biedt Bobcat een alles-in-één oplossing voor intralogistieke behoeften, van zeecontainers laden tot werkzaamheden in het magazijn optimaliseren. De machines voor materiaalverplaatsing van Bobcat worden volgens de hoogste productienormen vervaardigd en bieden de precisie en duurzaamheid die klanten verwachten.




BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

AFMETINGEN — DIESEL

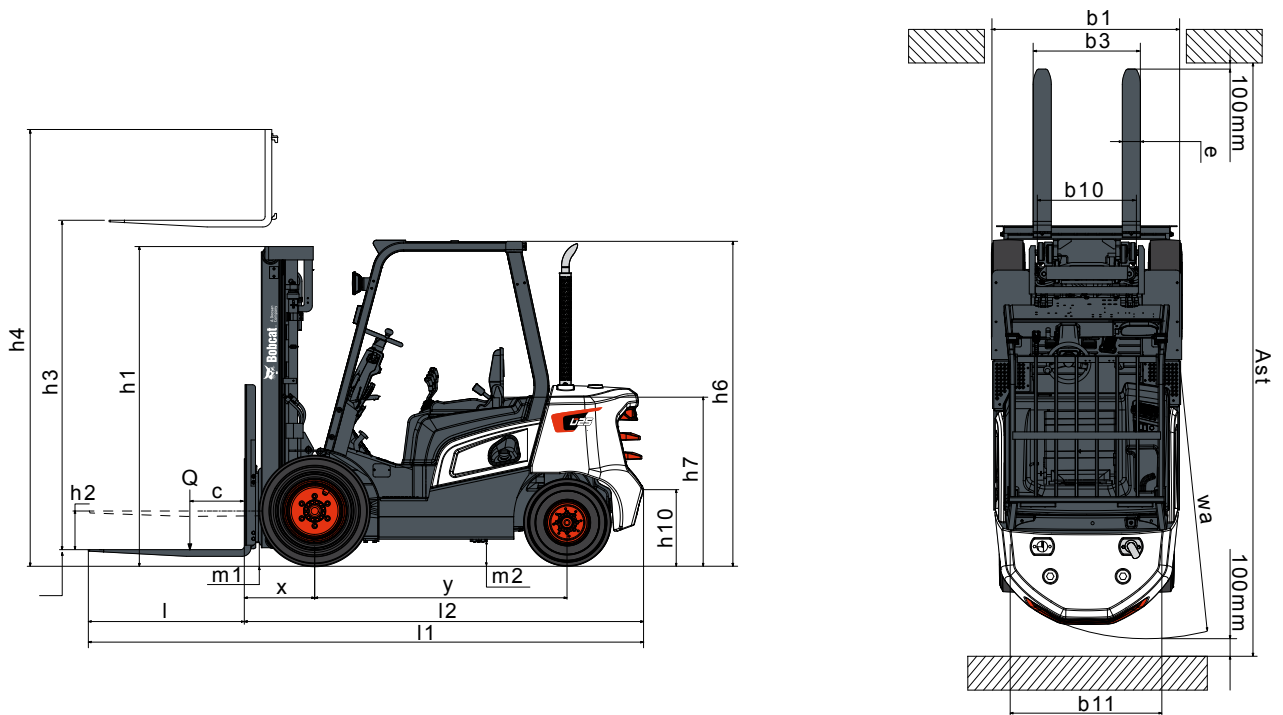

AFMETINGEN — LPG

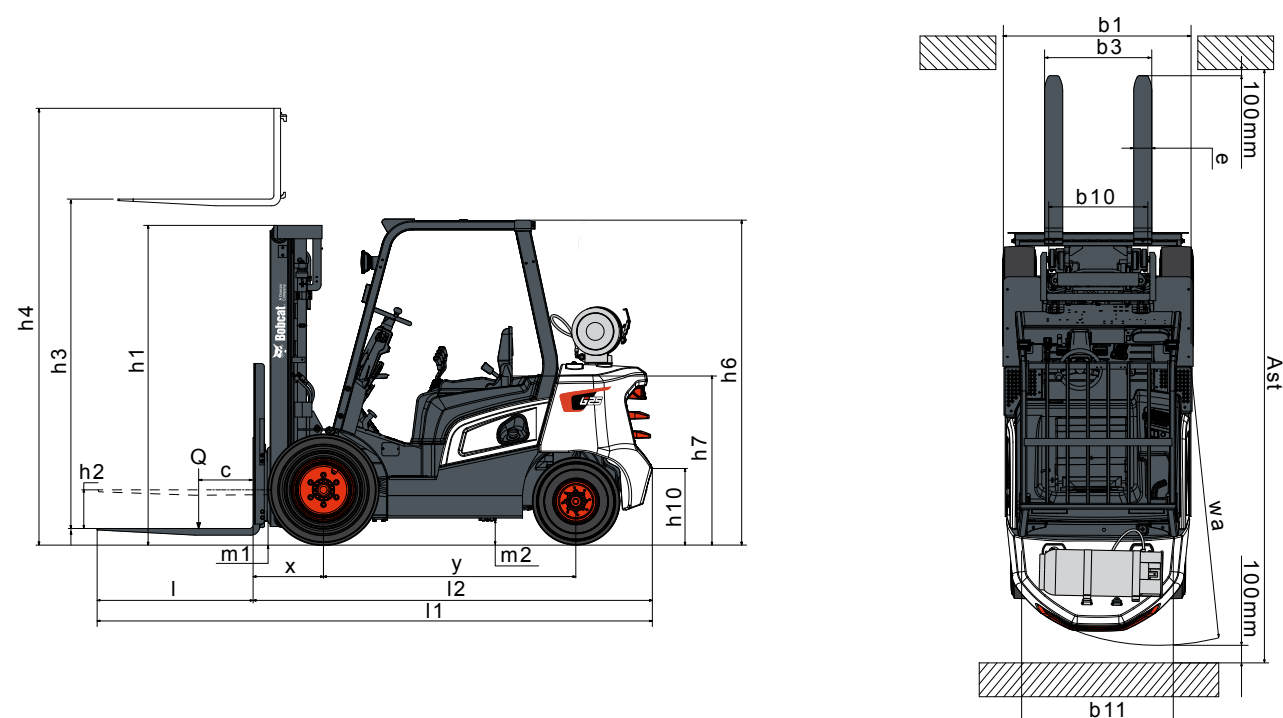

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

D25NX PLUS, G25NX PLUS										
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)				MAXIMALE BELASTING (Q)	
			MET ACHTERSTEUN	MET ACHTERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEЕ LUCHTBANDEN		EÉN LUCHTBAND	TWEЕ LUCHTBANDEN
					FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm	
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	kg	kg
STAN- DAARD	3 000	2 045	4 247	150	6	10	6	10	2 500	2 500
	3 300	2 195	4 547	150	6	10	6	10	2 500	2 500
	3 500	2 295	4 747	150	6	10	6	10	2 500	2 500
	4 000	2 595	5 347	150	6	6	6	6	2 500	2 500
	4 500	2 845	5 847	150	6	6	6	6	2 500	2 500
FF	5 000	3 095	6 347	150	6	6	6	6	2 500	2 500
FFT	3 210	2 155	4 474	950	6	10	6	10	2 500	2 500
	4 270	2 005	5 554	800	6	6	6	6	2 400	2 450
	4 710	2 145	5 974	940	6	6	6	6	2 300	2 350
	5 540	2 495	6 799	1 290	6	6	6	6	1 900	2 200
	5 990	2 645	7 249	1 440	6	6	6	6	1 400	2 100
	7 060	3 145	8 298	1 940	6	6	6	6	650	1 600

D30NX PLUS, G30NX PLUS										
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)				MAXIMALE BELASTING (Q)	
			MET ACHTERSTEUN	MET ACHTERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEЕ LUCHTBANDEN		EÉN LUCHTBAND	TWEЕ LUCHTBANDEN
					FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm	
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	kg	kg
STAN- DAARD	3 000	2 045	4 247	150	6	10	6	10	3 000	3 000
	3 300	2 195	4 547	150	6	10	6	10	3 000	3 000
	3 500	2 295	4 747	150	6	10	6	10	3 000	3 000
	4 000	2 595	5 347	150	6	6	6	6	3 000	3 000
	4 500	2 845	5 847	150	6	4	6	4	2 950	3 000
FF	5 000	3 095	6 347	150	6	4	6	4	2 800	2 800
FFT	3 210	2 155	4 474	950	6	10	6	10	3 000	3 000
	4 270	2 005	5 554	800	6	6	6	6	2 800	2 900
	4 710	2 145	5 974	940	6	4	6	4	2 650	2 800
	5 540	2 495	6 799	1 290	6	4	6	4	2 000	2 600
	5 990	2 645	7 249	1 440	6	4	6	4	1 500	2 450
	7 060	3 145	8 298	1 940	6	4	6	4	700	1 700

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

D33NX PLUS, G33NX PLUS										
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)				MAXIMALE BELASTING (Q)	
			MET ACHTERSTEUN	MET ACHTERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEЕ LUCHTBANDEN		EÉN LUCHTBAND	TWEЕ LUCHTBANDEN
					FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm	
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	kg	kg
STAN- DAARD	3 000	2 045	4 252	150	6	10	6	10	3 300	3 300
	3 300	2 195	4 552	150	6	10	6	10	3 300	3 300
	3 500	2 295	4 752	150	6	10	6	10	3 300	3 300
	4 000	2 595	5 352	150	6	6	6	6	3 300	3 300
	4 500	2 845	5 852	150	6	4	6	4	3 220	3 220
	5 000	3 095	6 352	150	6	4	6	4	2 900	3 050
FF	3 210	2 155	4 479	950	6	10	6	10	3 300	3 300
FFT	4 270	2 005	5 559	800	6	6	6	6	3 050	3 050
	4 710	2 145	5 979	940	6	4	6	4	2 900	2 950
	5 540	2 495	6 804	1 290	6	4	6	4	2 100	2 750
	5 990	2 645	7 254	1 440	6	4	6	4	1 600	2 600
	7 060	3 145	8 303	1 940	6	4	6	4	750	1 800

D35NX PLUS, G35NX PLUS										
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)				MAXIMALE BELASTING (Q)	
			MET ACHTERSTEUN	MET ACHTERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEЕ LUCHTBANDEN		EÉN LUCHTBAND	TWEЕ LUCHTBANDEN
					FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm	
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	kg	kg
STAN- DAARD	3 000	2 045	4 252	150	6	10	6	10	3 500	3 500
	3 300	2 195	4 552	150	6	10	6	10	3 500	3 500
	3 500	2 295	4 752	150	6	10	6	10	3 500	3 500
	4 000	2 595	5 352	150	6	6	6	6	3 500	3 500
	4 500	2 845	5 852	150	6	4	6	4	3 360	3 350
	5 000	3 095	6 352	150	6	4	6	4	3 000	3 200
FF	3 210	2 155	4 479	950	6	10	6	10	3 000	3 500
FFT	4 270	2 005	5 559	800	6	6	6	6	3 210	3 200
	4 710	2 145	5 979	940	6	4	6	4	3 100	3 100
	5 540	2 495	6 804	1 290	6	4	6	4	2 200	2 880
	5 990	2 645	7 254	1 440	6	4	6	4	1 700	2 750
	7 060	3 145	8 303	1 940	6	4	6	4	800	1 950

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

