



Bobcat

One Tough Animal

SPECIFICATIES

DIESELVORKHEFTRUCKS

9-serie, pneumatisch, 2,0 tot 3,5 ton capaciteit

🌐 EMEA





BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198									
			Machine	D20S-9	D25S-9	D30S-9	D33S-9	D35C-9	
KENMERKEN									
1.3	Aandrijving					diesel			
1.4	Type bediening					Met stoel			
1.5	Laadcapaciteit		Q	kg	2 000	2 500	3 000	3 250	3 500
1.6	Lastwaartepunt		c	mm			500		
1.8	Lastafstand: hart aandrijf-as tot vork		x	mm	480		485		495
1.9	Wielbasis		y	mm	1 700				
GEWICHT									
2.1	Onderhoudsgewicht			kg	3 830	4 030	4 530	4 615	4 720
2.2	Aslast, met last, voor/achter			kg	4 977 / 853	5 724 / 806	6 518 / 1 012	6 892 / 973	7 302 / 918
2.3	Aslast, zonder last, voor/achter			kg	1 825 / 2 005	1 780 / 2 250	1 780 / 2 750	1 760 / 2 855	1 755 / 2 965
BANDEN									
3.1	Rubberen banden				zeer elastisch, lucht				
3.2	Bandenmaat, voor				7.00 × 15-12		8.15 × 15-12		250 × 15-18
3.3	Bandenmaat, achter				6.50 × 10-10			6.50 × 10-12	
3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)				2x / 2				
3.6	Breedte rupsketting, voor		b11	mm	975		982		1 026
3.7	Breedte rupsketting, achter		b12	mm	990				
AFMETINGEN									
4.1	Neiging hefmast, vorkenbord voorover/achterover		α/β	°	6 / 10				
4.2	Hoogte hefmast ingeschoven		h1	mm	2 190		2 180		
4.3	Vrije heffing		h2	mm	147		152		
4.4	Heffen		h3	mm	3 230			3 000	
4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven		h4	mm	4 490			4 260	
4.7	Hoogte beschermend dak		h6	mm	2 183				
4.8	Hoogte stoel		h7	mm	1 026				
4.19	Totale lengte		l1	mm	3 624	3 674	3 779	3 798	3 828
4.20	Lengte tot vorkrug		l2	mm	2 574	2 625	2 730	2 749	2 779
4.21	Totale breedte		b1/b2	mm	1 170		1 197		1 255
4.22	Afmetingen vork		s/e/l	mm	40 × 100 × 1 050		45 × 125 × 1 050		
4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B				II		III		
4.24	Breedte vorkenbord		b3	mm	1 103		1 115		
4.31	Bodemvrijheid, met last, onder hefmast		m1	mm	115		105		
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis		m2	mm	143				
4.34.1	Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200 in breedte		Ast	mm	3 910	3 950	4 040	4 055	4 085
4.34.2	Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte		Ast	mm	4 110	4 150	4 240	4 255	4 285
4.35	Draaicirkel		Wa	mm	2 230	2 270	2 355	2 370	2 390
4.36	Draaicirkel binnenkant		b13	mm	640		641.5		652.5
PRESTATIEGEGEVENS									
5.1	Rijsnelheid, met/zonder last			km/u	20 / 21		19 / 20		20 / 21
5.2	Hefsnelheid, met/zonder last			mm/s	610 / 650	600 / 650	590 / 650	510 / 560	500 / 560
5.3	Daalsnelheid, met/zonder last			mm/s	510 / 450				
5.5	Trekkracht trekstang, met/zonder last (bij 1,6 km/u)			kg	1 813 / 1 785	1 805 / 1 799	1 883 / 1 844	1 872 / 1 846	1 772 / 1 741
5.6	Maximale trekkracht trekstang, met/zonder last			kg	2 025 / 1 978	2 029 / 1999	2 124 / 2 057	2 113 / 2 060	1 989 / 1 931
5.7	Klimvermogen, met/zonder last (bij 1,6 km/u)			%	33,6 / 55,2	28,7 / 49,3	25,7 / 44,1	24,1 / 42,2	22,3 / 40,4
5.8	Maximaal klimvermogen, met/zonder last			%	38,1 / 63,5	32,5 / 52,5	29,3 / 50,5	27,4 / 48,1	25,2 / 45,7
5.10	Bedrijfsrem				Pedaal/hydraulisch				
VERBRANDINGSMOTOR									
7.1	Fabrikant/type motor				HDI / DM02VA				
7.2	Motorvermogen conform DIN ISO1585			kW	45,6				
7.3	Nominaal toerental			min-1	2 200				
7.3.1	Koppel bij 1/min			Nm/tpm	300 / 1 200 – 1 400				
7.4	Aantal cilinders, cilinderinhoud			-/cm³	4 / 2 392				
7.5	Brandstofverbruik volgens VDI-testcyclus			l/u	2,8	3,4	3,8	3,9	4
AANVULLENDE GEGEVENS									
8.2	Werkdruk voor aanbouwdelen			bar	156				
8.3	Debiet voor aanbouwdelen			l/min	76,5				
8.4	Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform DIN 12053			dB(A)	75				

Opmerking: Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

AFMETINGEN

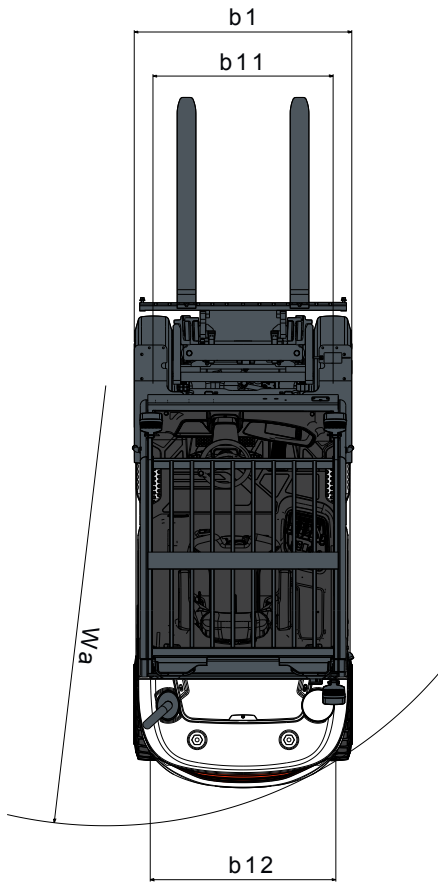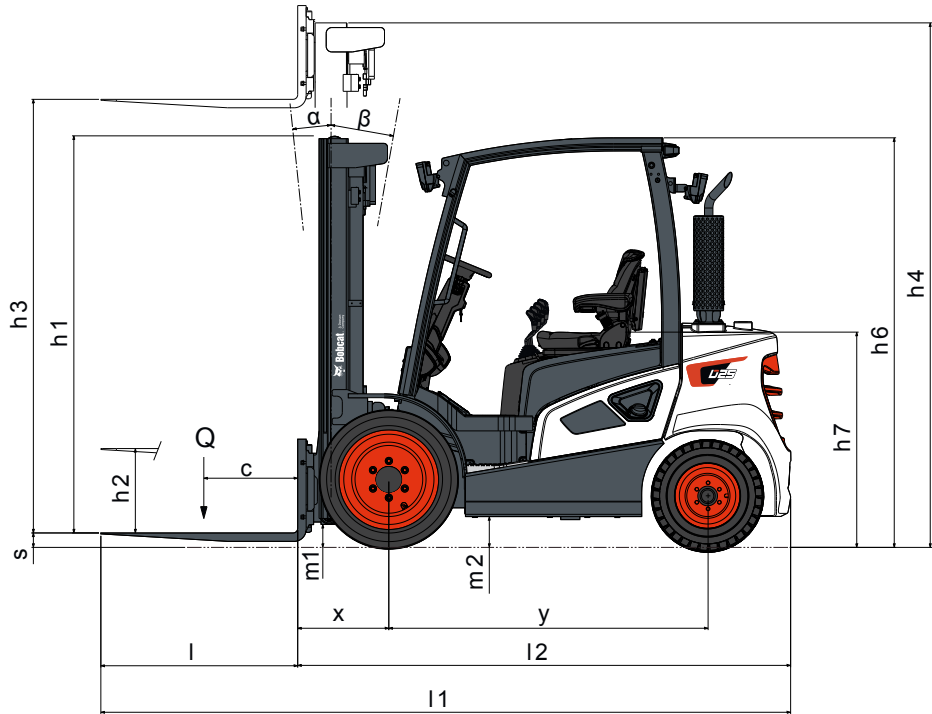

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

D20S-9													
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHO- VEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGE- SCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)						MAXIMALE BELASTING (Q)		
			MET ACH- TERSTEUN	MET ACH- TERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEE LUCHTBANDEN		EÉN MASSIEF		EÉN LUCHTBAND	TWEE LUCHT- BANDEN	EÉN MASSIEF
					FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm		
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	graden	graden	kg	kg	kg
STANDAARD	2 030	1 590	3 280	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	2 950	2 050	4 200	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	3 230	2 190	4 480	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	3 500	2 440	4 755	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	3 800	2 590	5 055	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	3 950	2 665	5 205	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	4 350	2 865	5 605	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	4 500	2 940	5 755	147	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	4 960	3 165	6 205	147	6	5	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
FF	2 950	2 050	4 200	845	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	3 230	2 190	4 480	985	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
	3 600	2 440	4 855	1 235	6	10	6	10	6	10	2 000	2 000	2 000
FFT	2 950	1 600	4 210	395	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	3 900	1 915	5 155	710	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	4 240	2 025	5 485	820	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	4 290	2 050	5 560	845	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	4 730	2 190	5 980	985	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	4 805	2 215	6 055	1 010	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	4 930	2 290	6 180	1 085	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	5 110	2 390	6 355	1 185	6	8	6	8	6	8	2 000	2 000	2 000
	5 170	2 360	6 420	1 155	6	8	6	8	6	8	1 900	2 000	2 000
	5 560	2 540	6 805	1 335	6	8	6	8	6	8	1 750	2 000	2 000
	6 010	2 690	7 255	1 485	6	8	6	8	6	5	1 450	1 975	2 000
	6 290	2 860	7 540	1 655	6	8	6	8	6	5	1 150	1 925	1 850
	6 500	2 930	7 750	1 725	6	8	6	8	6	3	1 000	1 950	2 000
	6 910	3 065	8 155	1 860	6	8	6	8	6	3	825	1 875	1 600
	7 060	3 190	8 305	1 985	6	8	6	5	6	3	800	1 850	1 500
	7 360	3 290	8 605	2 085	6	8	6	5	6	3	650	1 775	1 275
	7 510	3 340	8 755	2 135	6	8	6	5	6	3	600	1 650	1 200
	7 810	3 440	9 055	2 235	6	8	6	5	6	3	500	1 750	1 025
	6 100	2 190	7 355	985	6	8	6	5	6	5	1 275	1 550	1 600
	6 640	2 390	7 895	1 185	6	8	6	5	6	5	925	1 475	1 525
QUAD	7 035	2 490	8 295	1 285	6	8	6	5	6	3	725	1 400	1 475
	7 945	2 820	9 200	1 615	6	8	6	5	6	3	450	1 275	1 050
	8 250	2 930	9 500	1 725	6	8	6	5	6	3	400	1 100	900

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

D25S-9													
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHO- VEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGE- SCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)						MAXIMALE BELASTING (Q)		
			MET ACH- TERSTEUN	MET ACH- TERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEE LUCHTBANDEN		EÉN MASSIEF		EÉN LUCHTBAND	TWEE LUCHT- BANDEN	EÉN MASSIEF
					FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm		
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	graden	graden	kg	kg	kg
STANDAARD	2 030	1 590	3 280	147	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	2 950	2 050	4 200	147	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	3 230	2 190	4 480	147	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	3 500	2 440	4 755	147	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	3 800	2 590	5 055	147	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	4 500	2 940	5 755	147	6	5	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	4 960	3 165	6 205	147	6	5	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
FF	2 950	2 050	4 200	845	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	3 230	2 190	4 480	985	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
	3 600	2 440	4 855	1 235	6	10	6	10	6	10	2 500	2 500	2 500
FFT	2 950	1 600	4 210	395	6	8	6	8	6	8	2 500	2 500	2 500
	3 900	1 915	5 155	710	6	8	6	8	6	8	2 500	2 500	2 500
	4 240	2 025	5 485	820	6	8	6	8	6	8	2 500	2 500	2 500
	4 290	2 050	5 560	845	6	8	6	8	6	8	2 500	2 500	2 500
	4 730	2 190	5 980	985	6	8	6	8	6	8	2 500	2 500	2 500
	4 805	2 215	6 055	1 010	6	8	6	8	6	8	2 500	2 500	2 500
	4 930	2 290	6 180	1 085	6	8	6	8	6	8	2 250	2 500	2 500
	5 110	2 390	6 355	1 185	6	8	6	8	6	8	2 150	2 475	2 500
	5 170	2 360	6 420	1 155	6	8	6	8	6	8	2 000	2 450	2 500
	5 560	2 540	6 805	1 335	6	8	6	8	6	5	1 750	2 400	2 500
	6 010	2 690	7 255	1 485	6	8	6	8	6	3	1 300	2 300	2 425
	6 290	2 860	7 540	1 655	6	8	6	8	6	3	1 100	2 250	2 150
	6 500	2 930	7 750	1 725	6	8	6	8	6	3	1 000	2 200	1 925
	6 910	3 065	8 155	1 860	6	8	6	8	6	3	800	2 150	1 550
	7 060	3 190	8 305	1 985	6	8	6	8	6	3	700	2 100	1 425
	7 360	3 290	8 605	2 085	6	8	6	8	6	3	600	2 050	1 225
	7 510	3 340	8 755	2 135	6	8	6	8	6	3	550	1 975	1 125
	7 810	3 440	9 055	2 235	6	8	6	8	6	3	400	1 725	950
	6 100	2 190	7 355	985	6	8	6	5	6	3	1 175	2 000	2 075
	6 640	2 390	7 895	1 185	6	8	6	5	6	3	825	1 925	1 850
	7 035	2 490	8 295	1 285	6	8	6	5	6	3	650	1 850	1 475
QUAD	7 945	2 820	9 200	1 615	6	8	6	5	6	3	375	1 325	925
	8 250	2 930	9 500	1 725	6	8	6	5	6	3	300	1 450	775

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

D30S-9													
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHO- VEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGE- SCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)						MAXIMALE BELASTING (Q)		
			MET ACH- TERSTEUN	MET ACH- TERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEE LUCHTBANDEN		EÉN MASSIEF		EÉN LUCHTBAND	TWEE LUCHT- BANDEN	EÉN MASSIEF
					FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm		
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	graden	graden	kg	kg	kg
STANDAARD	2 030	1 580	3 280	152	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	2 950	2 040	4 200	152	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	3 230	2 180	4 480	152	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	3 500	2 430	4 755	152	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	3 800	2 580	5 055	152	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	3 950	2 655	5 205	152	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	4 350	2 855	5 605	152	6	8	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	4 500	2 930	5 755	152	6	5	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	4 960	3 155	6 205	152	6	3	6	10	6	10	2 750	3 000	3 000
FF	2 950	2 040	4 200	840	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	3 230	2 180	4 480	980	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
	3 600	2 430	4 855	1 230	6	10	6	10	6	10	3 000	3 000	3 000
FFT	2 950	1 590	4 210	390	6	8	6	8	6	8	3 000	3 000	3 000
	3 900	1 905	5 155	705	6	8	6	8	6	8	3 000	3 000	3 000
	4 240	2 015	5 485	815	6	8	6	8	6	8	3 000	3 000	3 000
	4 290	2 040	5 560	840	6	8	6	8	6	8	3 000	3 000	3 000
	4 730	2 180	5 980	980	6	3	6	8	6	8	3 000	3 000	3 000
	4 805	2 205	6 055	1 005	6	3	6	8	6	8	3 000	3 000	3 000
	4 930	2 280	6 180	1 080	6	3	6	8	6	8	2 650	3 000	3 000
	5 110	2 380	6 355	1 180	6	3	6	8	6	8	2 500	3 000	3 000
	5 170	2 350	6 420	1 150	6	3	6	8	6	8	2 300	3 000	3 000
	5 560	2 530	6 805	1 330	6	3	6	8	6	5	2 000	2 975	3 000
	6 010	2 680	7 255	1 480	6	3	6	5	6	3	1 500	2 850	2 950
	6 290	2 850	7 540	1 650	6	3	6	5	6	3	1 200	2 800	2 600
	6 500	2 920	7 750	1 720	6	3	6	5	6	3	1 250	2 750	2 300
	6 910	3 055	8 155	1 855	6	3	6	3	6	3	825	2 650	1 800
	7 060	3 180	8 305	1 980	6	3	6	3	6	3	750	2 600	1 650
	7 360	3 280	8 605	2 080	6	3	6	3	6	3	625	2 200	1 375
	7 510	3 330	8 755	2 130	6	3	6	3	6	3	550	2 050	1 275
	7 810	3 430	9 055	2 230	6	3	6	3	6	3	450	1 800	1 075
	6 100	2 180	7 350	980	6	3	6	5	6	5	1 475	2 475	2 500
	6 640	2 380	7 890	1 180	6	3	6	5	6	3	1 100	2 350	2 425
QUAD	7 035	2 480	8 290	1 280	6	3	6	3	6	3	875	2 275	1 975
	7 945	2 810	9 195	1 610	–	–	–	–	–	–	450	–	–
	8 250	2 920	9 495	1 720	–	–	6	5	–	–	–	–	–

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD


D33S-9													
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHO- VEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGE- SCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)						MAXIMALE BELASTING (Q)		
			MET ACH- TERSTEUN	MET ACH- TERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEE LUCHTBANDEN		EÉN MASSIEF		EÉN LUCHTBAND	TWEE LUCHT- BANDEN	EÉN MASSIEF
					FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm		
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	graden	graden	kg	kg	kg
STANDAARD	2 030	1 580	3 280	152	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	2 950	2 040	4 200	152	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	3 230	2 180	4 480	152	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	3 500	2 430	4 755	152	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	3 800	2 580	5 055	152	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	3 950	2 655	5 205	152	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	4 350	2 855	5 605	152	6	5	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	4 500	2 930	5 755	152	6	5	6	10	6	10	3 100	3 250	3 250
	4 960	3 155	6 205	152	6	3	6	10	6	8	2 700	3 250	3 250
FF	2 950	2 040	4 200	840	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	3 230	2 180	4 480	980	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
	3 600	2 430	4 855	1 230	6	10	6	10	6	10	3 250	3 250	3 250
FFT	2 950	1 590	4 210	390	6	8	6	8	6	8	3 250	3 250	3 250
	3 900	1 905	5 155	705	6	8	6	8	6	8	3 250	3 250	3 250
	4 240	2 015	5 485	815	6	8	6	8	6	8	3 250	3 250	3 250
	4 290	2 040	5 560	840	6	5	6	8	6	8	3 250	3 250	3 250
	4 730	2 180	5 980	980	6	3	6	8	6	8	3 150	3 250	3 250
	4 805	2 205	6 055	1 005	6	3	6	8	6	8	3 000	3 250	3 250
	4 930	2 280	6 180	1 080	6	3	6	8	6	8	2 600	3 250	3 250
	5 110	2 380	6 355	1 180	6	3	6	8	6	8	2 500	3 200	3 250
	5 170	2 350	6 420	1 150	6	3	6	8	6	8	2 250	3 175	3 150
	5 560	2 530	6 805	1 330	6	3	6	8	6	5	2 000	3 075	3 200
	6 010	2 680	7 255	1 480	6	3	6	5	6	3	1 600	2 975	3 050
	6 290	2 850	7 540	1 650	6	3	6	3	6	3	1 250	2 900	2 575
	6 500	2 920	7 750	1 720	6	3	6	3	6	3	1 200	2 850	2 250
	6 910	3 055	8 155	1 855	6	3	6	3	6	3	900	2 750	1 750
	7 060	3 180	8 305	1 980	6	3	6	3	6	3	850	2 550	1 600
	7 360	3 280	8 605	2 080	6	3	6	3	6	3	650	2 200	1 350
	7 510	3 330	8 755	2 130	6	3	6	3	6	3	600	2 050	1 225
	7 810	3 430	9 055	2 230	6	3	6	3	6	3	550	1 750	1 025

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

D35C-9													
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHO- VEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGE- SCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)						MAXIMALE BELASTING (Q)		
			MET ACH- TERSTEUN	MET ACH- TERSTEUN	EÉN LUCHTBAND		TWEE LUCHTBANDEN		EÉN MASSIEF		EÉN LUCHTBAND	TWEE LUCHT- BANDEN	EÉN MASSIEF
					FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm		
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	graden	graden	graden	graden	kg	kg	kg
STANDAARD	1 800	1 580	3 050	152	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	2 350	1 855	3 600	152	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	2 720	2 040	3 970	152	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	3 000	2 180	4 250	152	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	3 495	2 430	4 750	152	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	3 655	2 580	4 905	152	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	3 805	2 655	5 055	152	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	4 205	2 855	5 455	152	6	8	6	10	6	10	3 500	3 425	3 500
	4 805	3 155	6 055	152	6	3	6	10	6	8	3 250	3 250	3 350
	5 300	3 555	6 555	152	6	3	6	10	6	5	2 500	3 125	3 225
FF	2 350	1 855	3 600	655	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	2 720	2 040	3 970	840	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	3 000	2 180	4 250	980	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	3 495	2 430	4 745	1 230	6	10	6	10	6	10	3 500	3 500	3 500
	3 555	1 905	4 805	705	6	8	6	8	6	8	3 400	3 400	3 400
FFT	3 960	2 040	5 210	840	6	8	6	8	6	8	3 400	3 400	3 400
	4 380	2 180	5 630	980	6	5	6	8	6	8	3 400	3 350	3 400
	4 580	2 280	5 830	1 080	6	3	6	8	6	8	3 350	3 275	3 400
	4 820	2 350	6 070	1 150	6	3	6	8	6	8	3 250	3 225	3 325
	5 205	2 530	6 455	1 330	6	3	6	8	6	5	2 800	3 125	3 225
	5 655	2 680	6 905	1 480	6	3	6	5	6	3	2 200	3 000	3 125
	6 150	2 920	7 400	1 720	6	3	6	3	6	3	1 600	2 900	2 700
	6 555	3 055	7 805	1 855	6	3	6	3	6	3	1 200	2 825	2 050
	6 900	3 245	8 150	2 045	6	3	6	3	6	3	900	2 750	1 625

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee lichtbanden en zonder zijverwisselaar.



DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.



* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië