



Bobcat

One Tough Animal

SPECIFICATIES

LPG-VORKHEFTRUCKS

7-serie, pneumatisch, 6,0 tot 7,0 ton capaciteit

🌐 EMEA



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES


TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198						
		Machine	G60S-7		G70S-7	
KENMERKEN						
1.3	Aandrijving			LPG		
1.4	Type bediening			Met stoel		
1.5	Laadcapaciteit	Q	kg	6 000	7 000	
1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	600		
1.8	Lastafstand: hart aandrijfjas tot vork	x	mm	632		
1.9	Wielbasis	y	mm	2 300		
GEWICHT						
2.1	Onderhoudsgewicht		kg	8 745	9 425	
2.2	Aslast, met last, voor/achter		kg	13 280 / 1 530	14 615 / 1 875	
2.3	Aslast, zonder last, voor/achter		kg	4 040 / 4 705	3 835 / 5 590	
BANDEN						
3.1	Rubberen banden			lucht, zeer elastisch		
3.2	Bandenmaat, voor			8.25 × 15-14PR		
3.3	Bandenmaat, achter			8.25 × 15-14PR		
3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)			4x / 2		
3.6	Breedte rupsketting, voor	b11	mm	1 584		
3.7	Breedte rupsketting, achter	b12	mm	1 550		
AFMETINGEN						
4.1	Neiging hefmast, vorkenbord voorover/achterover	α/β	°	15 / 10		
4.2	Hoogte hefmast ingeschoven	h1	mm	2 500		
4.3	Vrije heffing	h2	mm	205		
4.4	Heffen	h3	mm	3 000		
4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven	h4	mm	4 340		
4.7	Hoogte beschermend dak	h6	mm	2 455		
4.8	Hoogte stoel	h7	mm	1 455		
4.19	Totale lengte	l1	mm	3 618	3 697	
4.21	Totale breedte	b1/b2	mm	2 108		
4.22	Afmetingen vork	s/e/l	mm	60 × 180 × 1 200		
4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			IV		
4.24	Breedte vorkenbord	b3	mm	—		
4.31	Bodemvrijheid, met last, onder hefmast	m1	mm	176		
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	205		
4.34.1	Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200 in breedte	Ast	mm	5 212	5 262	
4.34.2	Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	5 012	5 062	
4.35	Draaicirkel buitenkant	Wa	mm	3 380	3 430	
4.36	Draaicirkel binnenkant	b13	mm	1 279		
PRESTATIEGEGEVENS						
5.1	Rijsnelheid, met/zonder last		km/u	22,6 / 23,7	22,5 / 23,4	
5.2	Hefsnelheid, met/zonder last		mm/s	380 / 410		
5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		mm/s	490 / 460		
5.5	Trekkracht trekstang, met last (bij 1,6 km/u)		kg	4 262	4 236	
5.7	Klimvermogen, met last (bij 1,6 km/u)		%	30	26,5	
5.10	Bedrijfsrem			voet / hyd.		
VERBRANDINGSMOTOR						
7.1	Fabrikant/type motor			PSI. 4,3 l		
7.3	Nominaal toerental		min-1	70 / 2 500		
7.3.1	Koppel bij 1/min			283,9 / 1 800		
7.4	Aantal cilinders, cilinderinhoud		-/cm³	6 / 4 294		
AANVULLENDE GEGEVENS						
8.2	Werkdruk voor aanbouwdelen		bar	140		

Opmerking: Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

G60S-7							
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
			MET ACHTERSTEUN	MET ACHTERSTEUN	TWEELUCHTBANDEN		TWEELUCHTBANDEN
					FWD	BWD	LC 600 mm
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 495	4 275	205	15	10	6 000
	3 500	2 745	4 775	205	15	10	6 000
	3 700	2 845	4 975	205	15	10	6 000
	4 000	2 995	5 275	205	15	10	6 000
	4 500	3 345	5 775	205	15	10	6 000
	5 000	3 595	6 275	205	15	10	6 000
	5 500	3 845	6 775	205	15	10	5 875
FFT	6 000	4 095	7 275	205	15	10	5 675
	4 550	2 540	5 570	1 580	15	10	5 900
	5 000	2 690	6 020	1 730	15	10	5 725
	5 600	2 890	6 620	1 930	15	10	5 500
FFTC	6 050	3 040	7 070	2 080	15	10	5 300
	4 550	2 580	5 570	5 570	15	10	5 850
	5 000	2 730	6 020	6 020	15	10	5 675
	5 600	2 930	6 620	6 620	15	10	5 425
	6 050	3 080	7 070	7 070	15	10	5 250
	6 500	3 230	7 520	7 520	15	10	5 050
	6 800	3 380	7 820	7 820	15	10	4 950
	7 275	3 540	8 295	8 295	15	10	4 800

AFMETINGEN

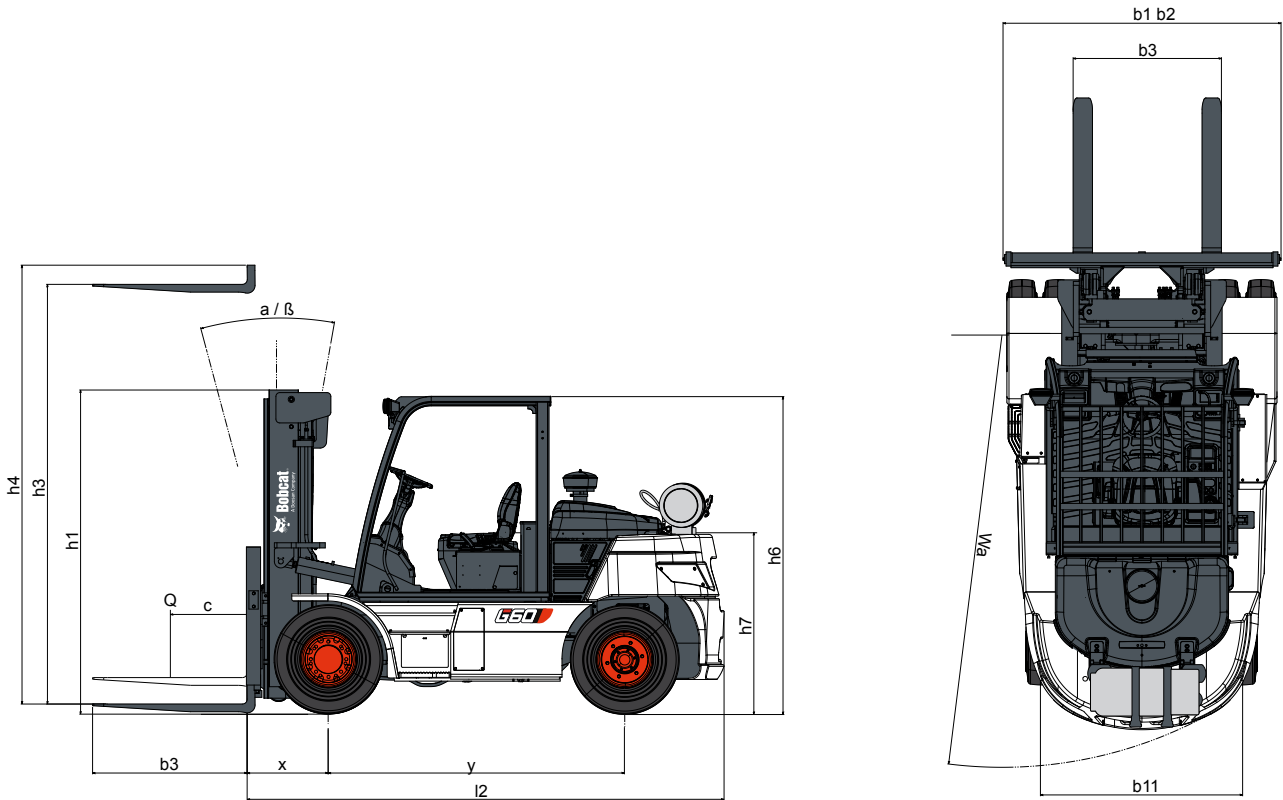


Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

G70S-7							
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	KANTELHOEK (α / β)		MAXIMALE BELASTING (Q)
			MET ACHTERSTEUN	MET ACHTERSTEUN	TWEELUCHTBANDEN		TWEELUCHTBANDEN
					FWD	BWD	LC 600 mm
	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg
STANDAARD	3 000	2 495	4 275	205	15	10	7 000
	3 500	2 745	4 775	205	15	10	7 000
	3 700	2 845	4 975	205	15	10	7 000
	4 000	2 995	5 275	205	15	10	7 000
	4 500	3 345	5 775	205	15	10	7 000
	5 000	3 595	6 275	205	15	10	7 000
	5 500	3 845	6 775	205	15	10	7 000
FFT	6 000	4 095	7 275	205	15	10	6 900
	4 550	2 540	5 570	1 580	15	10	7 000
	5 000	2 690	6 020	1 730	15	10	7 000
	5 600	2 890	6 620	1 930	15	10	6 725
FFTC	6 050	3 040	7 070	2 080	15	10	6 500
	4 550	2 580	5 570	1 580	15	10	7 000
	5 000	2 730	6 020	1 730	15	10	6 925
	5 600	2 930	6 620	1 930	15	10	6 650
	6 050	3 080	7 070	2 080	15	10	6 450
	6 500	3 280	7 520	2 280	15	10	6 225
	6 800	3 380	7 820	2 380	15	10	6 100
	7 275	3 540	8 295	2 540	15	10	5 700

Opmerking: Mastspecificaties en nominale inhoud zijn gebaseerd op een standaard chassis met twee luchtbanden en zonder zijverwisselaar.



DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.



* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië