



Bobcat


One Tough Animal

SPECIFICATIES

ESSENTIËLE PALLETTRUCKS

Magazijnmaterieel met een capaciteit van 1,5 tot 2,0 ton

🌐 EMEA


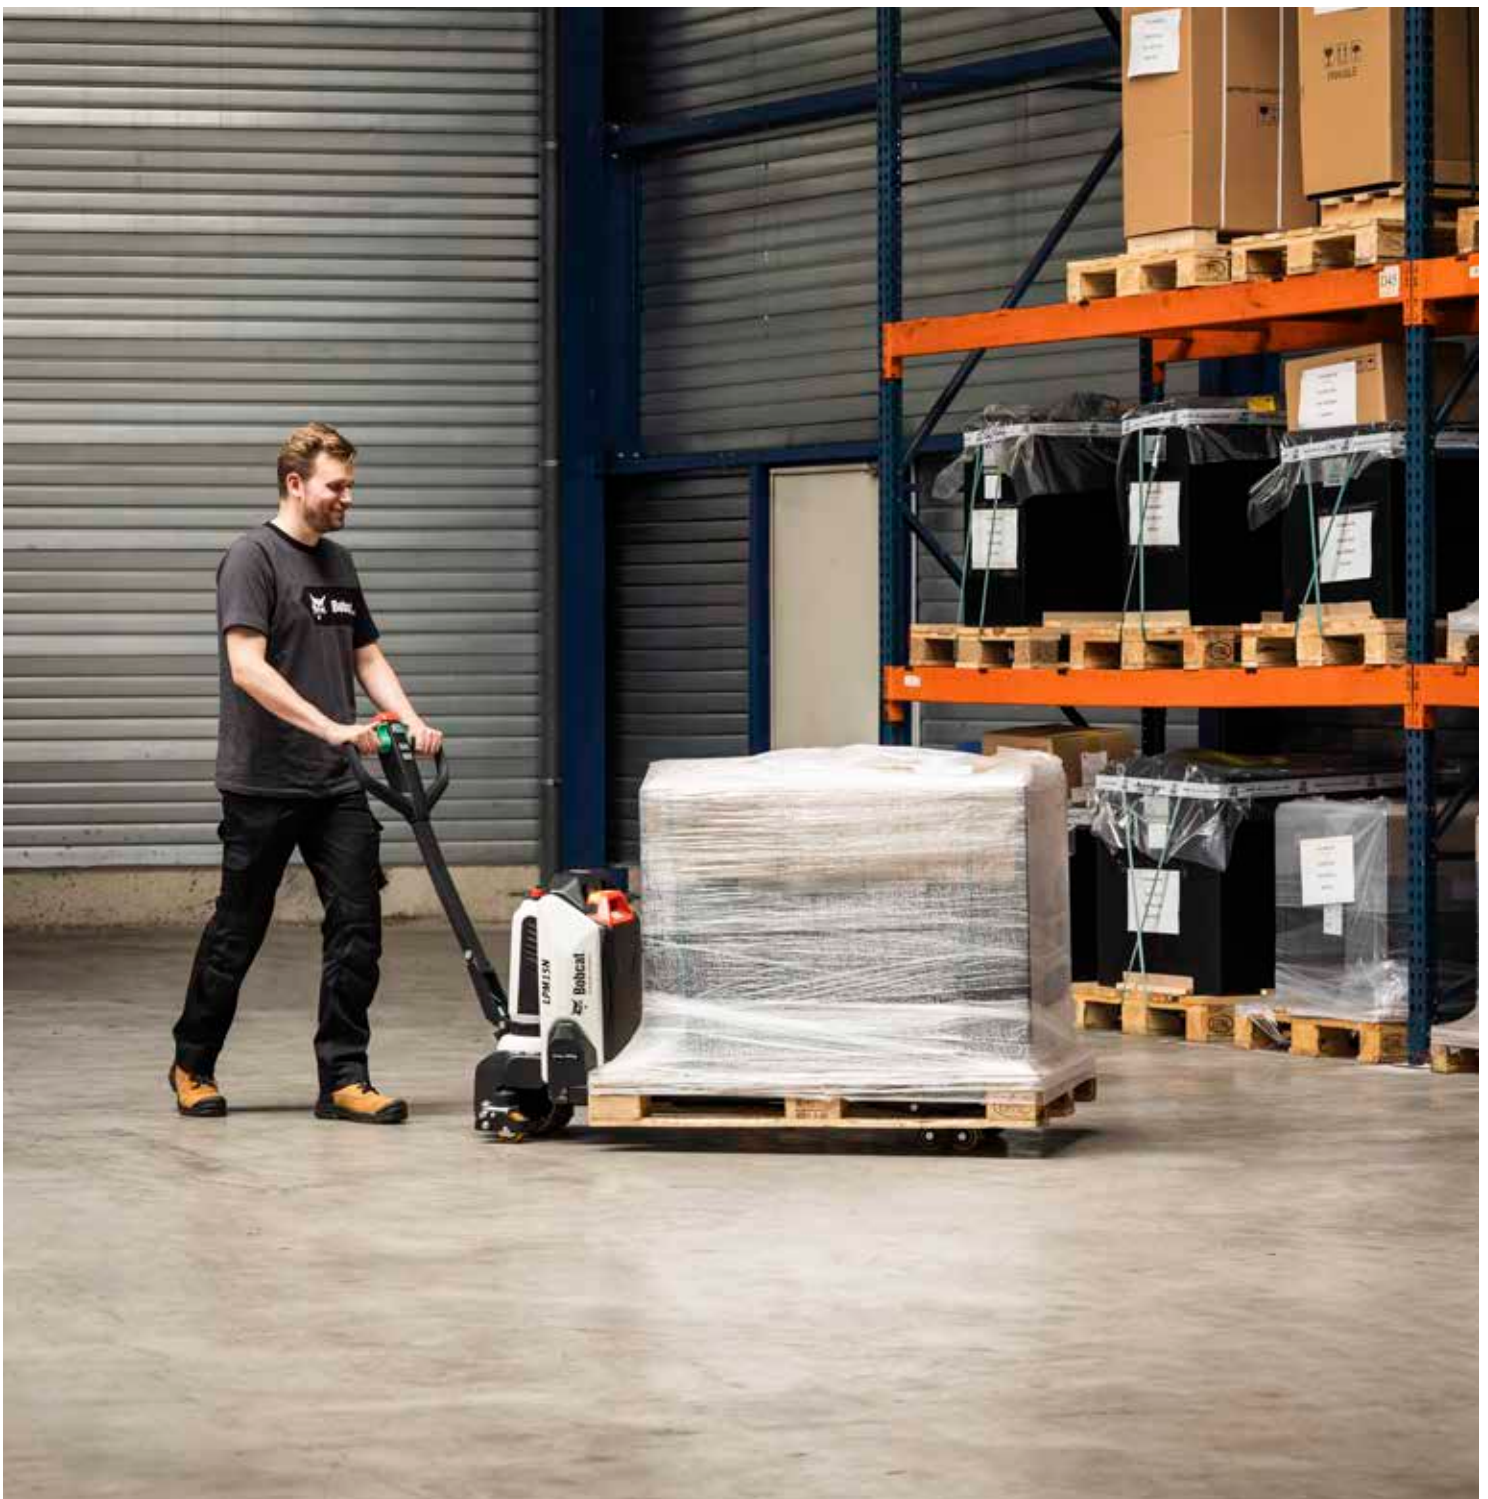


BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198				
		Machine	LPM15N-7	LPM20N-7
KENMERKEN				
1.3 Aandrijving			Elektrisch	
1.4 Type bediening			Meeloopmodel, dissel midden	
1.5 Hefvermogen / nominaal lastzwaartepunt	Q	kg	1 500	2 000
1.6 Lastzwaartepunt	c	mm	600	
1.8 Lastafstand	x	mm	947	951
1.9 Wielbasis	y	mm	1 185	1 189
GEWICHT				
2.1 Bedrijfsgewicht (incl. accu)		kg	123	149
2.2 Aslast, met last, voor / achter		kg	623 / 1 000	621 / 1 528
2.3 Aslast, zonder last, voor / achter		kg	96 / 27	115 / 34
BANDEN				
3.1 Banden			Polyurethaan (PU)	
3.2 Bandenmaat, voor		mm	210 x 70	
3.3 Bandenmaat, achter		mm	80 x 93	
3.4 Extra wielen (afmetingen)		mm	80 x 30	
3.5 Wielen, aantal voor / achter (x = aangedreven wielen)			1x / 2 (1x / 4) of 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4)	
3.6 Breedte over voorwielen	b10	mm	430	
3.7 Breedte over achterwielen	b11	mm	380	
AFMETINGEN				
4.4 Hefhoogte	h3	mm	115	
4.9 Hoogte stuur, in rijstand	h14	mm	700 / 1 160	
4.15 Hoogte, neergelaten	h13	mm	80	
4.19 Totale lengte	l1	mm	1 530	1 536
4.20 Lengte tot vorkrug	l2	mm	380	386
4.21 Totale breedte	b1	mm	540	
4.22 Afmetingen vork		mm	47 × 160 × 1 150	
4.25 Afstand over vorken	b5	mm	540	
4.32 Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	33	
4.34 Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	2 000	2 006
4.35 Draaicirkel buitenkant	Wa	mm	1 330	1 336
PRESTATIEGEGEVENS				
5.1 Rijsnelheid, met / zonder last		km/u	4,6 / 4,8	4,8 / 5,2
5.8 Maximaal klimvermogen, met / zonder last		(%)	6 / 16	7 / 16
5.10 Bedrijfsrem			Elektromagnetisch	
ELEKTROMOTOR				
6.1 AC – aandrijfmotor		kW	0,65	0,75
6.2 DC – hefmotor		kW	0,5	0,8
6.3 Accu conform DIN 43535 A/B/C/nr.			nr.	
6.4 Accuspanning, nominale capaciteit K5		V/Ah	24 / 20	48 / 20
6.5 Gewicht accu		kg	4,6	7,5
6.6 Energieverbruik volgens VDI-testcyclus		kWh/u	0,22	0,18
AANVULLENDE GEGEVENS				
8.1 Type bediening voor rijden en heffen			DC toerentalregeling	
8.4 Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform EN12053		db(A)	<70	

AFMETINGEN

▀ LPM15N-7 / LPM20N-7

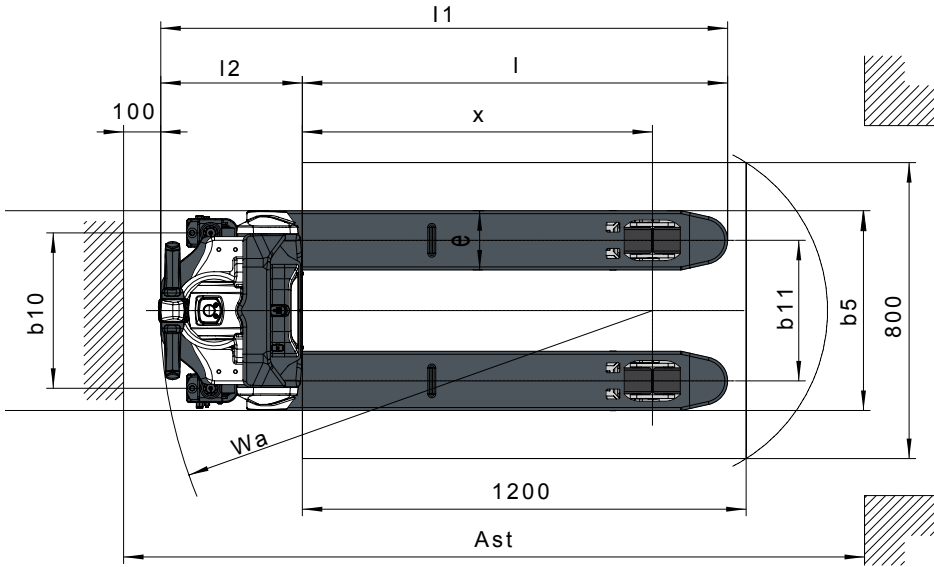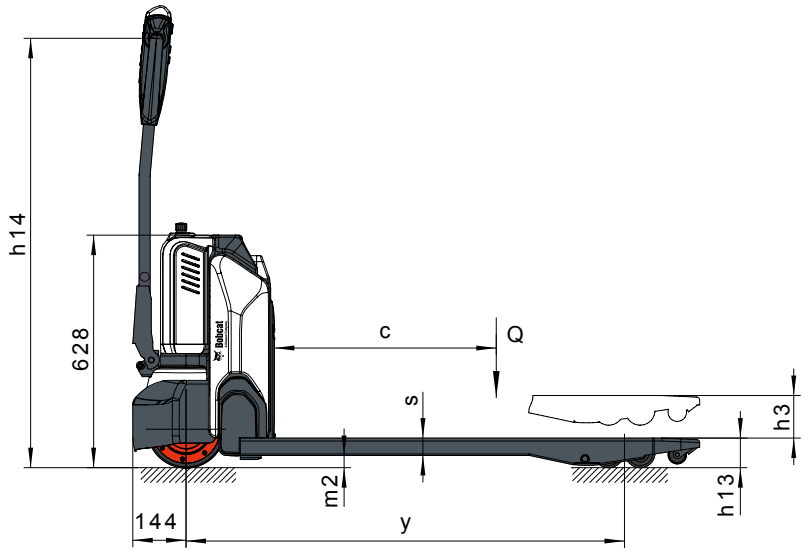

Opmerking: Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's voor 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties.

340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS



COMPACTE RUPSLADERS




KLEINE KNIKLADERS




COMPACTE GRAAFMACHINES




VORKHEFTRUCKS

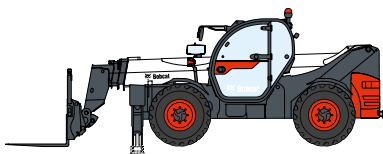


VERREIKERS

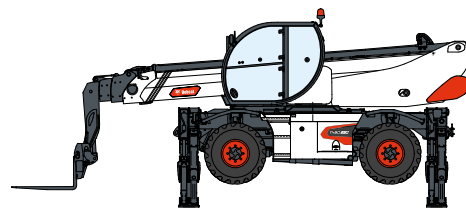


ROTERENDE VERREIKERS



MAGAZIJNMATERIEEL



GENERATOREN



LUCHTCOMPRESSOREN



LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES



MINIRUPSLADER



MAAIERS



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4503290-NL (02-25)



Bobcat

*Financieringsopties kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië