



Bobcat


One Tough Animal

SPECIFICATIES

ESSENTIËLE STAPELAAR

Magazijnmaterieel met een capaciteit van 1,2 ton

🌐 EMEA

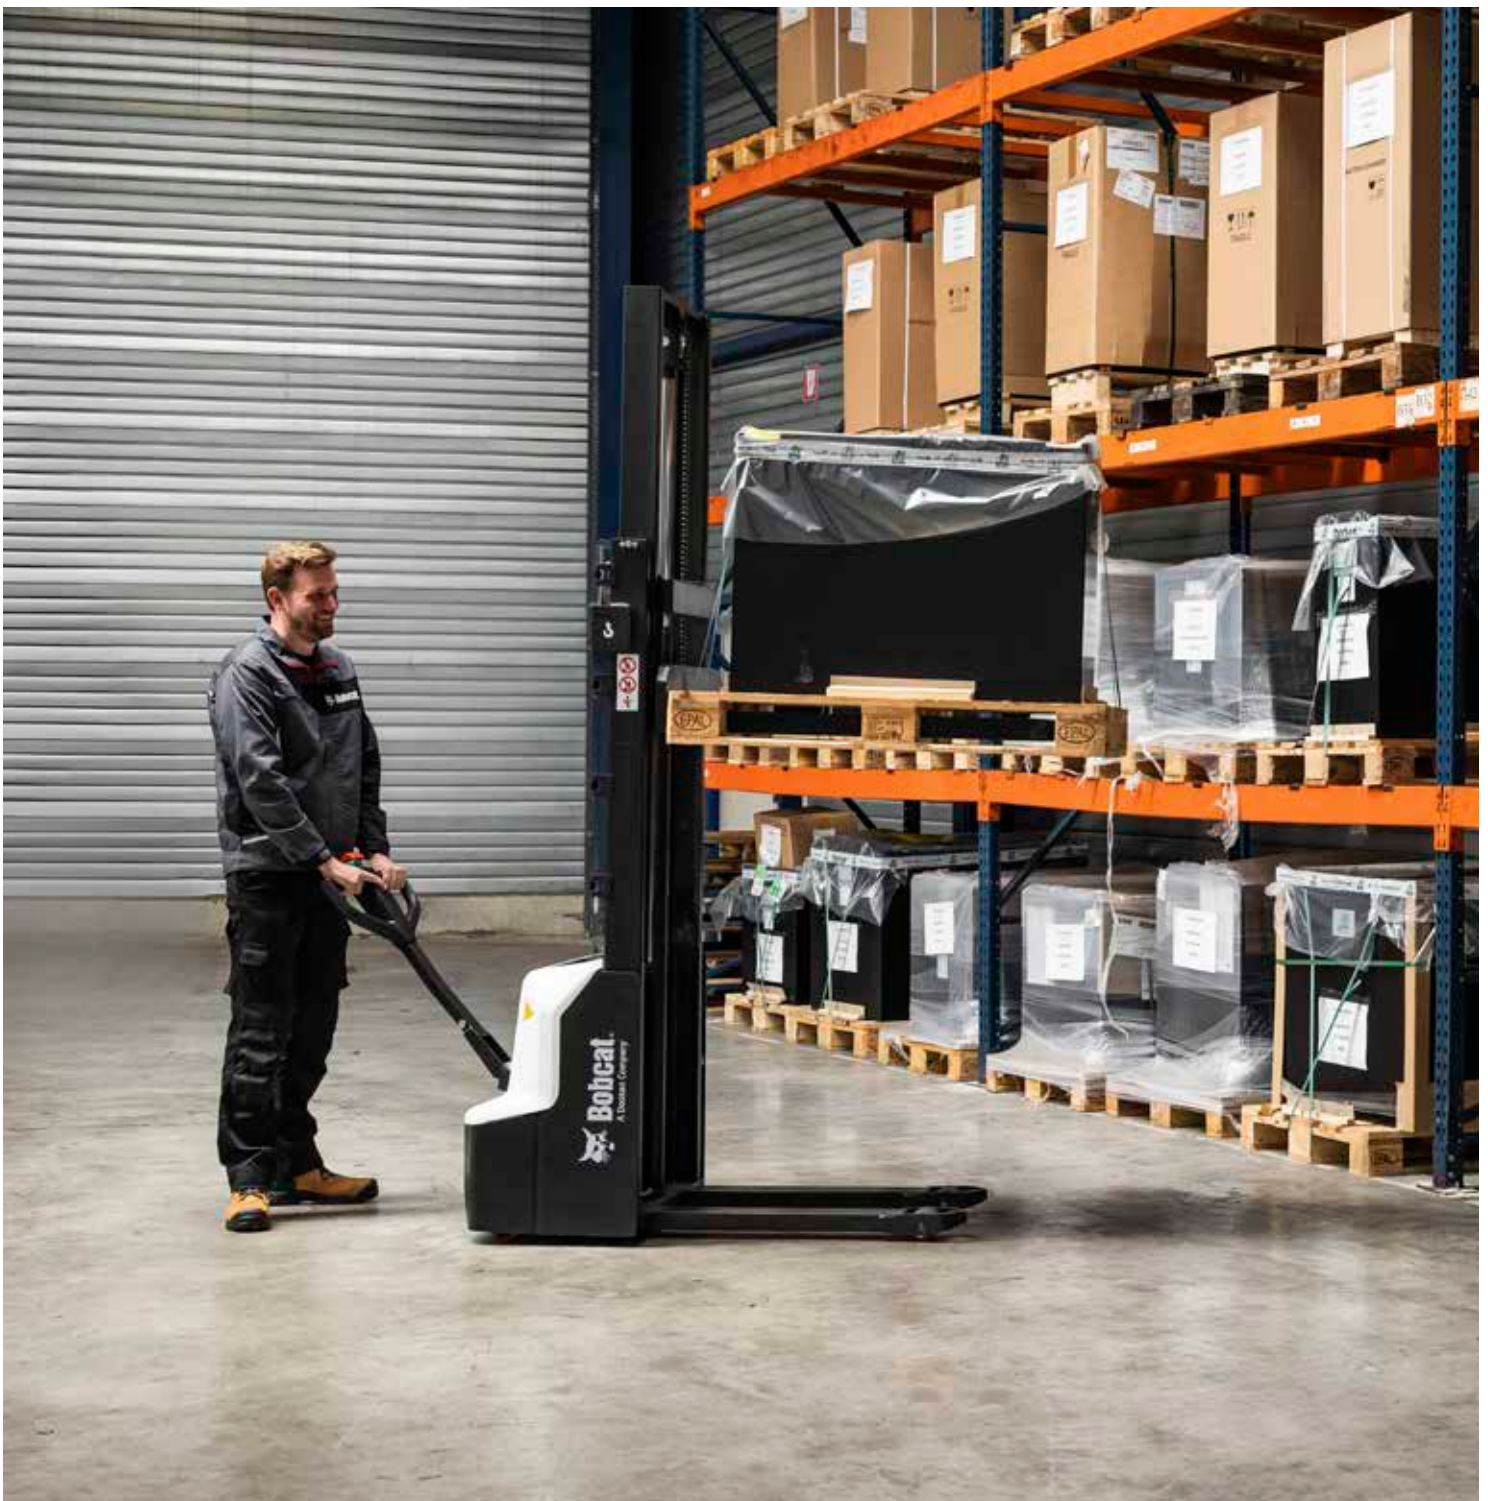

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198				
		Machine	LSM12N-7	LSM12N-7i
KENMERKEN				
1.3	Aandrijving			Elektrisch
1.4	Type bediening			Meeloopmodel
1.5	Hefvermogen, nominaal lastzwaartepunt	Q	kg	1 200
1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	600
1.8	Lastafstand	x	mm	760
1.9	Wielbasis	y	mm	1 147
GEWICHT				
2.1	Bedrijfsgewicht (incl. accu)		kg	585
2.2	Aslast, met last, voor / achter		kg	560 / 1 225
2.3	Aslast, zonder last, voor / achter		kg	440 / 145
BANDEN				
3.1	Banden			Polyurethaan (PU)
3.2	Bandenmaat, voor		mm	210 × 70
3.3	Bandenmaat, achter		mm	84 × 93
3.4	Extra wielen (afmetingen)		mm	100 × 50
3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)			1x + 1 / 2
3.6	Breedte rupsketting, voor	b10	mm	550
3.7	Breedte rupsketting, achter	b11	mm	400 / 515
AFMETINGEN				
4.2	Hoogte hefmast ingeschoven	h1	mm	2 280
4.4	Heffen	h3	mm	Zie tabel
4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven	h4	mm	4 037
4.6	Initieel hefvermogen	h5	mm	–
4.9	Hoogte van tuinfrees in rijstand, min. / max.	h14	mm	710 / 1 150
4.15	Hoogte, neergelaten	h13	mm	86
4.19	Totale lengte	l1	mm	1 710
4.20	Lengte tot vorkrug	l2	mm	560
4.21	Totale breedte	b1	mm	800
4.22	Afmetingen vork	s/e/l	mm	60 / 180 / 1 150
4.25	Afstand over vorken	b5	mm	570 / 685
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m2	mm	26
4.33	Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200 in lengte	Ast	mm	2 197
4.34	Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte	Ast	mm	2 145
4.35	Draaicirkel buitenkant	Wa	mm	1 350
PRESTATIEGEGEVENS				
5.1	Rijsnelheid, met / zonder last		km/u	4,5 / 4,7
5.2	Hefsnelheid, met / zonder last		mm/s	120 / 190
5.3	Daalsnelheid, met / zonder last		mm/s	130 / 110
5.8	Maximaal klimvermogen, met / zonder last		(%)	5 / 10
5.10	Bedrijfsrem			Elektromagnetisch
ELEKTROMOTOR				
6.1	DC – aandrijfmotor		kW	0,65
6.2	DC – hefmotor		kW	2,2
6.3	Accu conform DIN 43535 A/B/C/no			No
6.4	Accuspanning, nominale capaciteit K5		V/Ah	24 / 60
6.5	Gewicht accu		kg	19
6.6	Energieverbruik volgens VDI-testcyclus		kWh/u	0,8
AANVULLENDE GEGEVENS				
8.1	Type bediening voor rijden en heffen			DC toerentalregeling
8.4	Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform EN12053		db(A)	<70

¹Laadgedeelte omlaag / Laadgedeelte omhoog



Opmerking: Op dit specificatieblad weergegeven specificatiewaarden zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

MASTSPECIFICATIES EN NOMINALE INHOUD

LSM12N-7						
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	HEF + VORKHOOGTE (H3 + H13)	RESCAPACITEIT
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SIMPLEX	1 514	1 930	1 930	1 514	1 600	1 200
	1 914	2 330	2 330	1 914	2 000	1 200
STANDAARD	2 814	1 930	3 337	–	2 900	1 000
	3 114	2 080	3 637	–	3 200	800
	3 514	2 280	4 037	–	3 600	700

LSM12N-7i						
TYPE MAST	MAXIMALE HOOGTE VORKEN (H3)	HOOGTE HEFMAST INGESCHOVEN (H1)	HOOGTE HEFMAST UITGESCHOVEN (H4)	VRIJE HEFFING (H2)	HEF + VORKHOOGTE (H3 + H13)	RESCAPACITEIT
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SIMPLEX	1 514	1 970	1 970	1 514	1 600	1 200
	1 914	2 370	2 370	1 914	2 000	1 200
STANDAARD	2 514	1 820	3 077	–	2 600	700
	2 814	1 970	3 377	–	2 900	800
	3 114	2 120	3 677	–	3 200	1 000
	3 514	2 320	4 077	–	3 600	1 200

► **AFMETINGEN: LSM12N-7(i)**

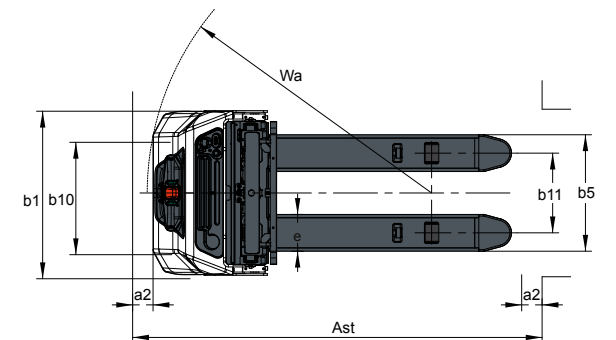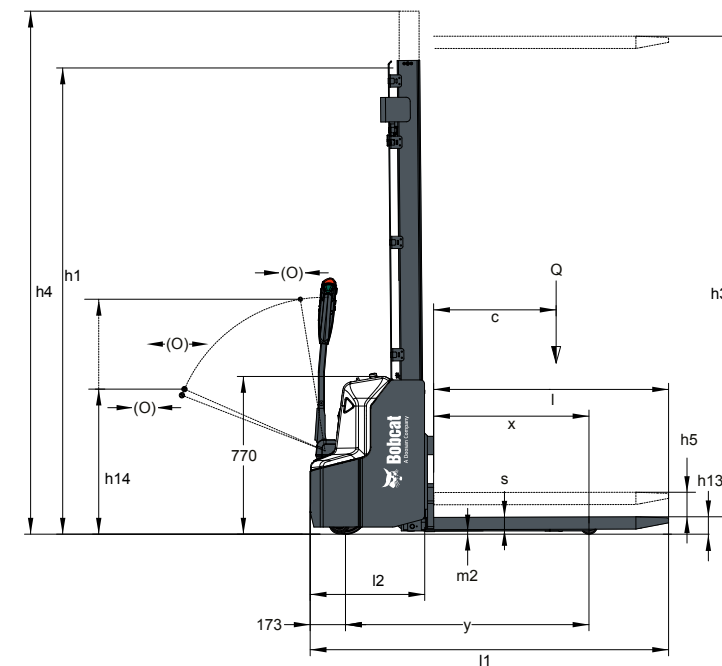

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's voor 24,
36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw
cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare
financieringsopties.

340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS



COMPACTE RUPSLADERS




KLEINE KNIKLADERS




COMPACTE GRAAFMACHINES




VORKHEFTRUCKS

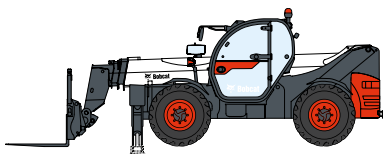


VERREIKERS

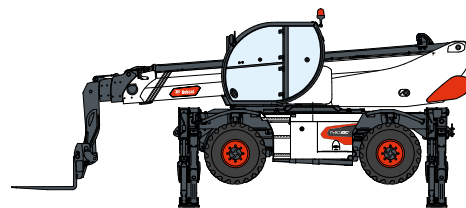


ROTERENDE VERREIKERS



MAGAZIJNMATERIEEL



GENERATOREN



LUCHTCOMPRESSOREN



LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES



MINIRUPSLADER



MAAIERS



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4503301-NL (04-25)



Bobcat

*Financieringsopties kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië